



Parcours installateur

Process d'activation MySmartBattery




Et demande de
raccordement

STRASBOURG
ELECTRICITE
RESEAUX

L'activation de MySmartBattery, étape par étape

Toutes ces demandes peuvent être réalisées en parallèle

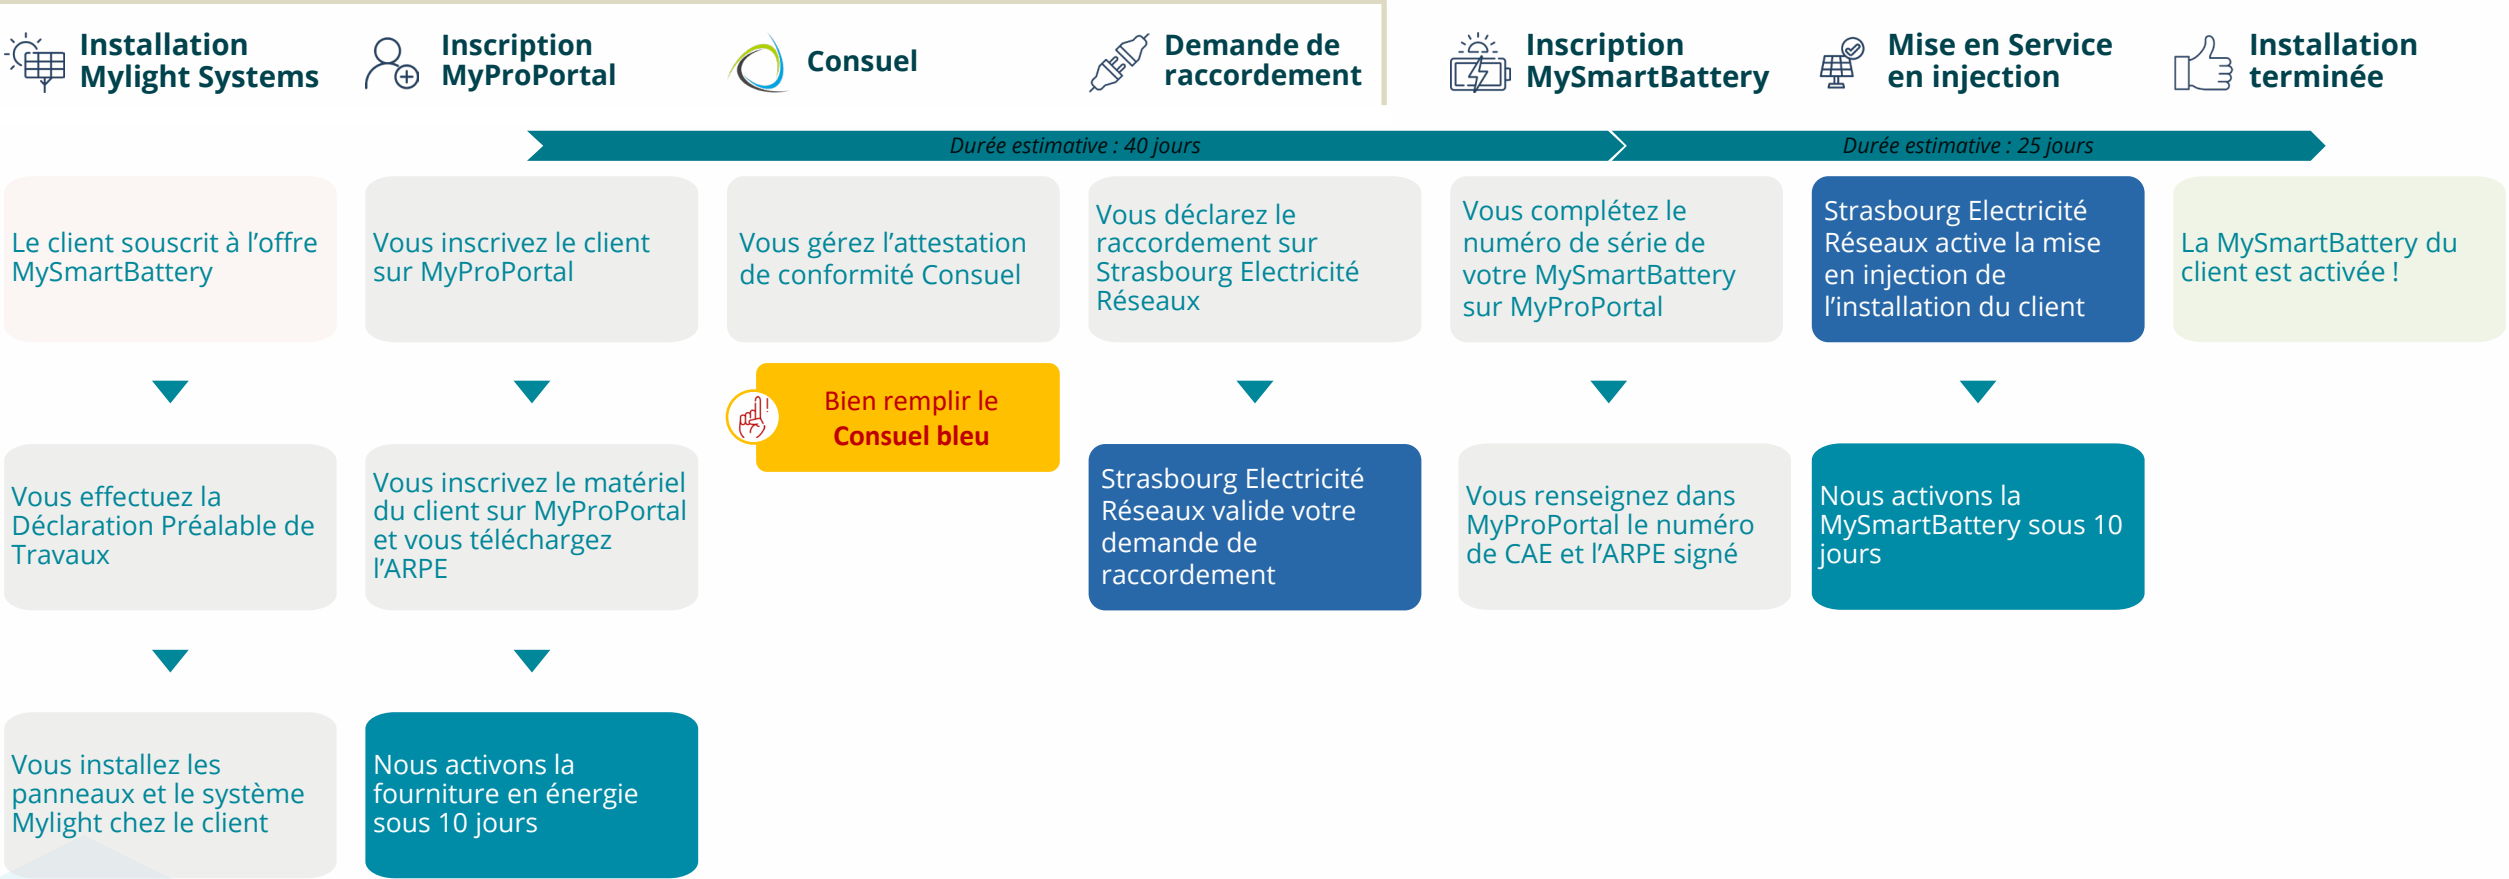

Cliquez sur les liens pour vous rendre sur les étapes concernées



Installation Mylight Systems

Inscription client & matériel

Consuel


Demande de raccordement

Inscription MySmartBattery


Mise en service en par Strasbourg Electricité Réseaux

Installation terminée

Pour vous faciliter la lecture du document

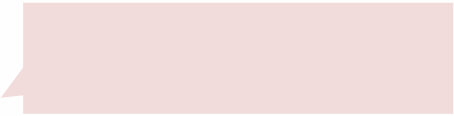


Cette forme vous indique la description de l'action à mener




Cette forme vous indique l'endroit où cliquer / agir



Cette forme vous fournit des informations complémentaires

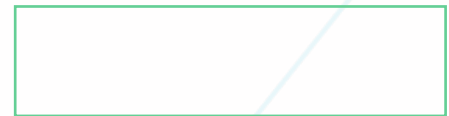

Cette forme vous indique l'endroit concerné par ces informations



Cette forme vous indique un point de vigilance à ne pas manquer

Confiez vos démarches administratives, Passez plus de temps auprès de vos clients !




APEM ENERGIE ET MYLIGHT SYSTEMS,
UN PARTENARIAT DE CONFIANCE

Démarches administratives		Tarif remisé avec le code «BONUS MYLIGHT» lors de votre commande
DP	Déclaration préalable en mairie	200€
CAE	Demande de suivi de raccordement	190€
Consuel	Demande de consuel	60€
DP + CAE	Demande de suivi de raccordement	210€
DP + CAE + Consuel	Demande complète	270€



Une offre spéciale,
exclusivement valable
pour vos installations
photovoltaïques avec
MYSMARTBATTERY

Connexion à MyProPortal

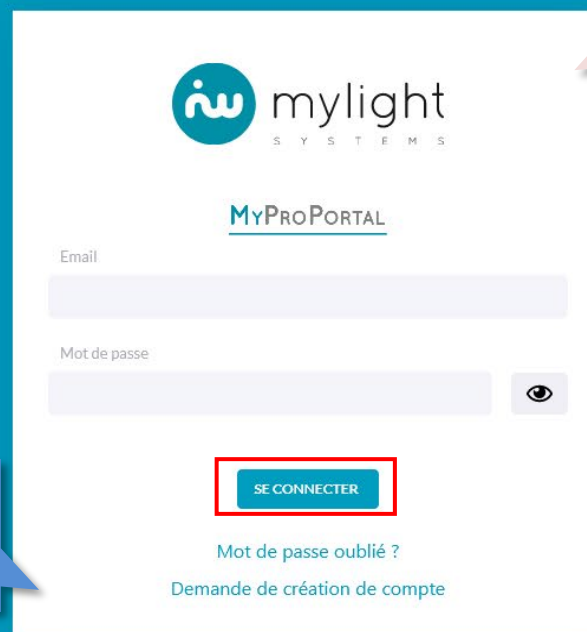

mylight
SYSTEMS

MyProPortal

Email

Mot de passe

SE CONNECTER

Mot de passe oublié ?


Demande de création de compte


Connectez-vous à MyProPortal:
<https://pro.mylight-systems.com/>


Vos identifiants sont identiques à chaque connexion


Disponible sur SmartPhone, tablette ou PC (Android, IOS). De préférence via les navigateurs Firefox ou Chrome


Prérequis : création de l'interface client (1/3)




TABLEAU DE BORD

CLIENTS

MY SMART BATTERY

ASSISTANCE

MY PROSIZER


DÉCONNECTER

TABLEAU DE BORD

MYPROSIZER





DÉCOUVREZ LE LOGICIEL DE SIMULATION ÉNERGÉTIQUE À LA POINTE DE L'INNOVATION

ACCÉDEZ AU PROSIZER

Clients en cours d'installation

+ NOUVEAU CLIENT

Cliquez sur « Créer un nouveau client »

TENANT	NOM	ÉTAT D'INSCRIPTION
	LAPORTE Florian	INSCRIPTION
	FLOTST LAPST	INSCRIPTION
	LAPTST Flotst	INSCRIPTION
	BLAKA BLBLA	INSCRIPTION

Derniers clients inscrits

TENANT	NOM	ADRESSE
Aucun dernier client		

Prérequis : création de l'interface client (2/3)

Ajouter un client

Vendeur *

MyLight Systems - FR889124

Tenant *

Mylight

Identité

Prénom *

Prénom

Nom *

Nom

Date de naissance *

10

Décembre

1992

Adresse

NOUVELLE RECHERCHE D'ADRESSE

Adresse *


1605 Avenue Henri Schneider

Complément d'adresse

Rentrez les informations du client

Prérequis : création de l'interface client (2/3)

← Ajouter un client



Vous pouvez affiner la position de l'installation en déplaçant le curseur sur la carte.

Le client a bien été créé

[INSCRIRE LE MATÉRIEL](#)

[VOIR LA FICHE](#)

Longitude *

5.0250233

Contact

Téléphones* (Merci de renseigner au moins un telephone)

Mobile

0601020304

Téléphone fixe

Email *

Test55555555@mylight-systems.com

[ENREGISTRER ✓](#)

Cliquez ensuite sur « Inscrire le matériel »

Cliquez sur « Enregistrer » pour que le compte du client se crée

Etape 1 : inscription du matériel client

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

☐ 1. Installation

☐ 2. My Smart Battery

☐ 3. Comptes Tiers

☐ 4. UCG

☐ 5. Master

☐ 6. Appareils

☐ 7. Fonctions

☐ 8. Récapitulatif

Installation

Type d'installation *
Triphasé

Puissance de soutirage *
6 kVa

Numéro de point de livraison *
0000001234

Nombre de module *
20

Puissance unitaire des modules *
425 Wc

Fabricant des panneaux *
MyLight

Fournisseur d'accès internet *
Free

ENREGISTRER

Cliquez sur « Monophasé » ou « Triphasé » selon l'installation du client

La « Puissance de soutirage » et le « Numéro de point de livraison » se trouvent sur la facture du fournisseur d'énergie

Tous les champs sont obligatoires

Cliquez sur « Enregistrer »

Etape 2 : inscription de la MySmartBattery (1/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

- 1. Installation
- 2. My Smart Battery
- 3. Comptes Tiers
- 4. UCG
- 5. Master
- 6. Appareils
- 7. Fonctions
- 8. Récapitulatif

My Smart Battery

Saisir le numéro de série de la Smart Battery

1234567892

Où trouver le numéro de série de MySmartBattery ?

C'est le numéro de série au dos du modem cellulaire ou sur le carton.

AJOUTER

IGNORER L'ETAPE

Ajoutez le N° de série de la MySmartBattery (c'est le N° de série du Modem qui commence par 1*****)



Etape 2 : inscription de la MySmartBattery (2/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

My Smart Battery

Saisir le numéro de série de la Smart Battery

Où trouver le numéro de série de MySmartBattery ?
C'est le numéro de série au dos du modem cellulaire ou sur le carton.

Numéro de point de livraison *

Quel est le format du Point de Livraison ?
Format pour Enedis : 19135311092931
Format pour Électricité de Strasbourg : 67000/E1/1415171 56

Attention !
Le remplissage du PDL est une étape cruciale. Si une erreur est commise lors de sa saisie, cela entrainera un allongement du délai d'activation de la My Smart Battery

Régie

ANNULER

AJOUTER

Attention, si le numéro de PDL est mal renseigné, la durée d'activation de votre MySmartBattery sera rallongée.

mylight150

Installation Mylight Systems

Inscription client & matériel

Consuel

Demande de raccordement

Activation MySmartBattery

Mise en service en par Strasbourg Electricité Réseaux

Installation terminée

12

Etape 3 : enregistrement des micro-onduleurs

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

○ 3. Comptes Tiers

○ 4. UCG

○ 5. Master

○ 6. Appareils

○ 7. Fonctions

○ 8. Récapitulatif

Comptes Tiers

Tado

NON CONNECTÉ

→

Enphase

NON CONNECTÉ

→

ENREGISTRER

Pour ajouter et pré-inscrire votre matériel Enphase, cliquez sur la flèche correspondante

Si vous n'avez pas de matériel Enphase ou si le système a déjà été enregistré sur Toolkit, cliquez sur « Enregistrer »

Pour en savoir plus sur l'enregistrement du matériel Enphase, [cliquez ici](#) ou rendez-vous en annexe page 43

mylight 150

Installation Mylight
Systems

Inscription client &
matériel

Consuel

Demande de
raccordement

Activation
MySmartBattery

Mise en service en par
Strasbourg Electricité
Réseaux

Installation terminée

13

Etape 4 : enregistrement des coffrets précablés Mylight Systems

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

- 1. Installation
- 2. My Smart Battery
- 3. Comptes Tiers
- 4. UCG**
- 5. Master
- 6. Appareils
- 7. Fonctions
- 8. Récapitulatif

UCG

Je possède un UCG

Non ☒ Oui

Nouveau!

A l'étape 6 vous pourrez exécuter la configuration automatique des appareils de votre coffret Mylight en saisissant le numéro de série de votre UCG (Unité Centrale de Gestion). Cette assistant configurera automatiquement les appareils de votre coffret Mylight et leurs fonctions. Uniquement valable pour les UCG.

Numéro de série de l'UCG

[OÙ SE SITUE LE NUMÉRO D'UCG ?](#)

FU4301F2002999

ENREGISTRER

Ajoutez le numéro de l'UCG et cliquez sur « Enregistrer »

Pour retrouver le numéro UCG [cliquez ici](#) ou rendez-vous en annexe page 58

Etape 5 : enregistrement de la Smart Master G3 (1/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

- ✓ 1. Installation
- ✓ 2. My Smart Battery
- ✓ 3. Comptes Tiers
- ✓ 4. UCG
- 5. Master
- 6. Appareils
- 7. Fonctions
- 8. Récapitulatif


Master

Code d'activation/adresse MAC Ethernet de la Master ?

Ajoutez le « Code d'activation »

CONNECTER

Le code d'activation se trouve sur la MG3



Etape 5 : enregistrement de la Smart Master G3 (2/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

☐ 5. Master

✓ 6. Appareils


☐ 7. Fonctions

☐ 8. Récapitulatif

Informations:
Lorsque vous changez le type de connexion de la Master à internet, veuillez redémarrer la Master en actionnant le disjoncteur afin que cette dernière soit bien prise en compte

Veuillez indiquer comment est-elle connectée à internet

Master connectée [Recontacter la Master](#)

 Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2
Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Comment la Master est-elle connectée à internet? *

Connexion via modem cellulaire (Routeur GSM)

Réception du signal GSM RSSI: -85 DBM / RSCP: -71

Référence du Routeur *

Routeur Mylight MLSH-COM-2

Numéro de série de la carte SIM

89351060000894122223

ENREGISTRER

Cliquez sur « Enregistrer »

Etape 6 : configuration des appareils

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Système Complet

Rafraichir la liste

Nouveau!

L'assistant de configuration permet de configurer automatiquement les appareils de votre coffret MyLight ainsi que leurs fonctions. Si le coffret contient des appareils RS485, ceux-ci seront automatiquement ajoutés. Les appareils CPL doivent être appairés auparavant.

DÉMARRER L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

+ AJOUTER UN NOUVEAU

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: 277N-M838-HYWC

Habitation

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Configuration des appareils

DÉMARRER L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

CONFIGUREZ LES APPAREILS MANUELLEMENT

Fonctionnalité disponible uniquement si le numéro de série UCG est rempli à l'étape 4

Pour en savoir plus sur la Configuration manuelle des appareils [cliquez ici](#) ou rendez-vous en annexe page 47

Etape 6 : assistant de configuration

← Mylight Systems

69330 Jonage FR

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

✓ 5. Master

✓ 6. Appareils

○ 7. Fonctions

○ 8. Récapitulatif

Système Complet

Nouveau!

L'assistant de configuration permet de configurer automatiquement les appareils. Les appareils CPL doivent être ajoutés.

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: Z77N-M838-HYWC

Habitation

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Appareils connectés en filaire (Modbus)

Compteur RS485 - MC1D01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

Assistant de configuration

Les appareils RS485 suivant ont été ajoutés:

• Référence: MC1D01RM / Adresse: 1

Master - MG3

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Master

Appareil rouge

Compteur - MG3

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: Z77N-M838-HYWC

Habitation

Mesure de Compteur de consommation - CT1

Compteur de consommation

Mesure de Compteur de production - CT2

Compteur de production

Mesure de Compteur de production 1 - CT3

Compteur de production

Relay - MG3

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Contrôle de Relais

Green Play activé

Chauffe eau

Compteur RS485 - MC1D01RM - 1

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

Mesure de Compteur 1

Chauffe eau

Les fonctions suivantes vont être affectées aux appareils ci dessus, souhaitez vous l'appliquer?

NON OUI

Cliquez sur « Oui » si vous souhaitez ajouter les fonctions aux appareils

Etape 6 : configuration des appareils

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Système Complet

Rafraichir la liste

Nouveau!

L'assistant de configuration permet de configurer automatiquement les appareils de votre coffret MyLight ainsi que leurs fonctions. Si le coffret contient des appareils RS485, ceux-ci seront automatiquement ajoutés. Les appareils CPL doivent être appairés auparavant.

DÉMARRER L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

+ AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: 277N-M838-HYWC

Habitation

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Appareils connectés en filaire (Modbus)

Compteur RS485 - MC1D01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

ENREGISTRER

Cliquez sur « Enregistrer » si tous les appareils sont bien présents ou « configurer manuellement » un nouvel appareil

Pour en savoir plus sur la Configuration manuelle des appareils [cliquez ici](#) ou rendez-vous en annexe page 47

Etape 7 : paramétrage des fonctions des appareils

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master


6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Fonctions

Master - Appareil rouge

Master - MG3


F8DFE10161C2

Habitation

0W

→

Mesure de Compteur de consommation - Compteur de consommation

Compteur - MG3 - CT1


F8DFE20161C2

Habitation

43.0W

→

Mesure de Compteur de production - Compteur de production

Compteur - MG3 - CT2


F8DFE20161C2

Habitation

37.6W

→

Mesure de Compteur de production 1 - Compteur de production

Compteur - MG3 - CT3


F8DFE20161C2

Habitation

39.4W

→

Contrôle de Relais - Chauffe eau

Relay - MG3

Green Play activé


F8DFE30161C2

Habitation

0W

→

Mesure de Compteur 1 - Chauffe eau

Compteur RS485 - MCID01RM - 1

F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

0W

→

ENREGISTRER

Chaque appareil doit avoir une fonction définie

Cliquez sur « Enregistrer » une fois que toutes les fonctions sont paramétrées

Etape 8 : récapitulatif des informations rentrées (1/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

✓ 5. Master

✓ 6. Appareils

✓ 7. Fonctions

○ 8. Récapitulatif

Récapitulatif

L'inscription de vos appareils touche à sa fin. Nous vous invitons à vérifier les informations présentes dans le récapitulatif ci-dessous avant de valider votre inscription en cliquant sur le bouton Terminer l'inscription des appareils en bas de page.

Installation

Vérifiez toutes les informations présentes dans le récapitulatif

Puissance unitaire des modules	20
Fabricant des panneaux	00000012341542
Puissance de soutirage	Free
Type d'installation	425
Comment la Master est elle connectée à internet?	MyLight
Référence du Routeur	6 kVa
Numéro de série de la carte SIM	Triphasé
Réception du signal GSM	Connexion via modem cellulaire (Routeur GSM)
	Routeur Mylight MLSH-COM-2
	89351060000894122223
	RSSI: -71 DBM / RSCP: -71

My Smart Battery

Numéro de point de livraison	00000012341542
Numéro de CAE	-
serialNumbers_null	-
Volume de la batterie	-
Envoi ARPE	Non envoyé
Date d'envoi du contrat de fourniture d'énergie	Contrat non envoyé ?

Comptes Tiers

Tado	NON CONNECTÉ
Enphase	NON CONNECTÉ

Appareils et fonctions

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2
Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC
Habitation

Master

Appareil rouge

0W

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2
Code d'activation: 277N-M838-HYWC
Habitation

Mesure de Compteur de consommation

Compteur de consommation

43.0 W

Mesure de Compteur de production

Compteur de production

37.7 W

Mesure de Compteur de production 1

Compteur de production

39.9 W

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2
Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA
Habitation

Contrôle de Relais

Green Play activé
Chauffe eau

0W

Compteur RS485 - MC1D01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01
Habitation

mylight150

Installation Mylight Systems

Inscription client & matériel

Consuel

Demande de raccordement

Activation MySmartBattery

Mise en service en par
Strasbourg Electricité
Réseaux

Installation terminée

21

Etape 8 : récapitulatif des informations rentrées (2/2)

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Fournisseur d'accès internet

Puissance unitaire des modules

Fabricant des panneaux

Puissance de soutirage

Type d'installation

Comment la Master est elle connectée à internet?

Référence du Routeur

Numéro de série de la carte SIM

Réception du signal GSM

Free

425

MyLight

6 kVa

Triphasé

Connexion via modem cellulaire (Routeur GSM)

Routeur Mylight MLSH-COM-2

89351060000894122223

RSSI: -71 DBM / RSCP: -73

My Smart Battery

Numéro de point de livraison

Numéro de CAE

serialNumbers_null

Volume de la batterie

Envoi ARPE

Date d'envoi du contrat de fourniture d'énergie

00000012341542

-

-

Non envoyé

Contrat non envoyé ?

Comptes Tiers

Tado

Enphase

NON CONNECTÉ

NON CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Master

Appareil rouge

0 W

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: 277N-M838-HYWC

Habitation

Mesure de Compteur de consommation

Compteur de consommation

42.1 W

Mesure de Compteur de production

Compteur de production

37.5 W

Mesure de Compteur de production 1

Compteur de production

39.7 W

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Contrôle de Relais

Green Play activé

Ch chauffe eau

0 W

Compteur RS485 - MCID01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

Mesure de Compteur 1

Ch chauffe eau

0 W

Partager l'état de l'inscription par email

Terminer l'inscription des appareils

Nouveau!

Cliquez sur « Terminer l'inscription des appareils » une fois toutes les vérifications effectuées

Partageant l'email de vos partenaires, un rapport récapitulatif de l'inscription et de son

Une fois l'inscription terminée, un e-mail d'activation sera transmis automatiquement au client

Etape 8 : inscription terminée

TABLEAU DE BORD

CLIENTS

MY SMART BATTERY

ASSISTANCE

MY PROSIZER

DÉCONNECTER

État d'inscription - Terminé ?

Le statut « Terminé » signifie que le client a validé son email

Identité Contacts pros Installation Système Mylight SAV

Installation

Número de point de livraison

67482/E1/5566899 55

Type d'onduleur

Autre

Nombre de module

9

Puissance unitaire des modules

30 Wc

Puissance totale installée

270 Wc

Fabricant des panneaux

Bosch Solar Energy

Vente surplus électricité

-

Fournisseur d'électricité

-

Type de contrat d'électricité

-

Puissance de soutirage

6 kVa

Type d'installation

Monophasé

Fournisseur d'accès internet

Orange

Type de box internet

-

My Smart Battery

Número de série

1122334488

Saisi le 08/02/2024

Número de point de livraison

67482/E1/5566899 55

Saisi le 08/02/2024

Régie

Électricité de Strasbourg

Capacité

En attente

Démarche administrative

TERMINÉE LE 16/02/2024

PDL d'injection

67456/P1/3456456

Saisi le 16/02/2024

Renseignez le numéro du PDL

Número de CAE

1234567897

Saisi le 16/02/2024

Télétransmettre l'ARPE signé

arpe_67482/E1/5566899 55.pdf

Transmettez-nous l'ARPE signé

ACTIVÉE LE 21/02/2024

Consuel : attestation de conformité

- ✓ Le **CONSUEL** bleu est réservé aux **installations de production d'électricité** produisant de l'énergie.
- ✓ Attention à ne pas confondre avec les autres attestations.

Suivez ces 4 étapes pour obtenir votre Attestation de Conformité visée par CONSUEL :

1 Choisissez & Remplissez en ligne

2 Payez & Envoyez en ligne

3 Votre dossier sera traité & une visite sera réalisée


4 Un visa CONSUEL sera apposé sur votre attestation

Demande de raccordement producteur avec MySmartBattery*

**STRASBOURG
ELECTRICITE
RESEAUX**

Remplir la demande de raccordement

1 – Créer ou accéder à son espace client

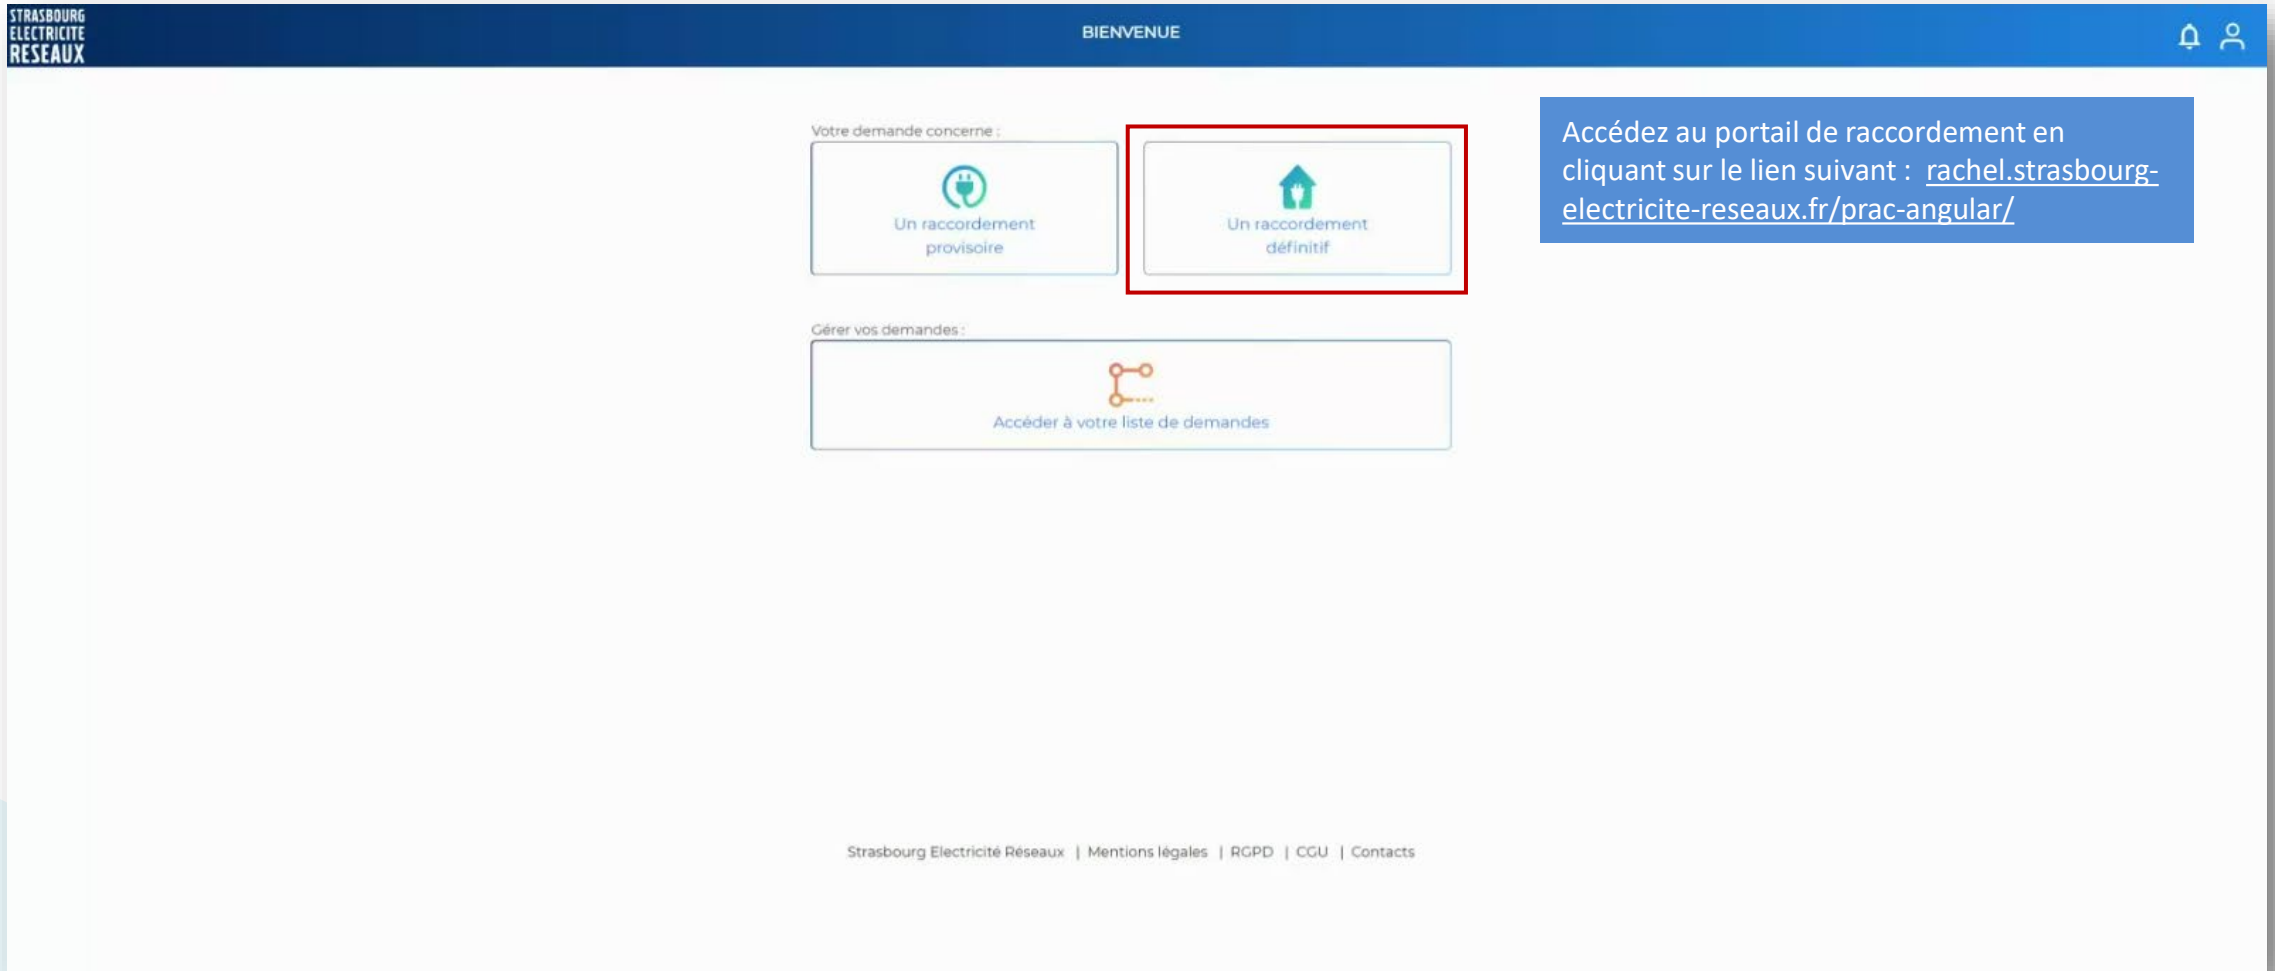

The screenshot displays the Strasbourg Electricité Réseaux website interface. At the top, a dark blue header contains the company logo on the left, the word 'BIENVENUE' in the center, and a notification bell and user profile icon on the right. The main content area is white and divided into two sections. The first section, titled 'Votre demande concerne :', contains two buttons: 'Un raccordement provisoire' (with a plug icon) and 'Un raccordement définitif' (with a house and plug icon). The 'Un raccordement définitif' button is highlighted with a red rectangular border. The second section, titled 'Gérer vos demandes :', contains a single button with a network icon and the text 'Accéder à votre liste de demandes'. A blue callout box on the right side of the page provides instructions on how to access the portal.

STRASBOURG
ELECTRICITE
RESEAUX

BIENVENUE

Votre demande concerne :

Un raccordement provisoire

Un raccordement définitif

Gérer vos demandes :

Accéder à votre liste de demandes

Accédez au portail de raccordement en cliquant sur le lien suivant : rachel.strasbourg-electricite-reseaux.fr/prac-angular/

Strasbourg Electricité Réseaux | Mentions légales | RGPD | CGU | Contacts

Remplir la demande de raccordement

2 – Démarrer la demande

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX

DEMANDE DE RACCORDEMENT
TYPE DE DEMANDE

Code postal du chantier* 67810

Commune du chantier* HOLTZHEIM

Usage* Producteur

Puissance de raccordement* ⓘ
Inférieure ou égale à 36 kVA

Type d'étude* ⓘ
Raccordement ou une modification de raccordement (1ère étude gratuite)

Réalisation souhaitée (sans engagement) ⓘ
31/07/2023

Une pré-étude ou une étude de raccordement a-t-elle déjà été réalisée pour ce projet ? *

☐ Oui ☒ Non

ABANDONNER VALIDER

Rentrez les informations concernant le lieu du chantier

Cliquez sur « Valider »

Remplir la demande de raccordement

3 – Demande

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX

TYPE DE DEMANDEUR

Pour formuler une demande pour le compte d'un tiers, vous devez être habilité par celui-ci avec un mandat ou une autorisation.

Vous agissez en tant que :*

☐ Représentant autorisé ⓘ

☒ Représentant mandaté ⓘ

Le demandeur de raccordement donne pouvoir au représentant de :*

☒ Signer en son nom et pour son compte la **proposition de raccordement**

☒ La proposition de raccordement est rédigée au nom du mandant ⓘ

☐ La proposition de raccordement est rédigée au nom du mandataire ⓘ

☒ Signer en son nom et pour son compte le **Contrat de Raccordement, d'Accès et d'Exploitation (CRAE) ou le Contrat de Raccordement et d'Exploitation (CRE) ou la Convention d'AutoConsommation Sans Injection (CASI)**

☒ Procéder en son nom aux règlements financiers relatifs au raccordement

☐ J'agis également en tant qu'installateur électricien et dispose d'un certificat de qualification **en cours de validité**.

Veuillez choisir un interlocuteur*

Type de mandat :*

☒ Mandat électronique (à privilégier)

☐ Mandat papier

Lorsque la présente demande de raccordement sera intégralement renseignée et validée, un email sera transmis au bénéficiaire du raccordement (mandant) afin de vérifier et signer électroniquement le mandat, selon les informations que vous avez renseignées ci-dessus.

La demande de raccordement **ne sera transmise** à Strasbourg Électricité Réseaux **qu'une fois le mandat validé** par le bénéficiaire.

ABANDONNER VALIDER

En tant que professionnel vous avez signé un mandat de représentation pour un particulier, sélectionnez « mandataire » ou « Tiers autorisé » en fonction du document signé.

Cliquez sur « Valider »

Remplir la demande de raccordement

4 – Précisions techniques du projet

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX

DEMANDE DE RACCORDEMENT
NOUVEAU RACCORDEMENT PRODUCTEUR

1 2 3 4 5 6 7

Chantier Bénéficiaire Facturation Informations techniques Interventions Pièces Jointes Finalisation

Adresse du raccordement électrique

Nom du projet/Client* Code postal* Commune*

67810 HOLTZHEIM

☐ Raccordement à une adresse non définie.

N° de voie: Voie*

12A

Lotissement/ZI N° tranche N° lot

Section ⓘ Parcelle ⓘ

1 352

ETAPE SUIVANTE →

Rentrez l'adresse exacte du site

Cliquez sur « Etape suivante »

Remplir la demande de raccordement

4 – Précisions techniques du projet

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX

DEMANDE DE RACCORDEMENT
NOUVEAU RACCORDEMENT PRODUCTEUR / WACHOWIAK
12A RUE DE L'ECLUSE 67810 HOLTZHEIM

1 Chantier 2 Bénéficiaire 3 Facturation 4 Informations techniques 5 Intervenants 6 Pièces Jointes 7 Finalisation

Coordonnées du bénéficiaire

Veuillez renseigner les coordonnées du bénéficiaire du raccordement (le producteur).

Type client*
Particulier

Civilité*
Monsieur

Norm*
Prénom*

Pays*
FRANCE

Code postal*
67810

Commune*
HOLTZHEIM

N° Voie
12A

Voie*

Boîte postale Cedex

Téléphone* Autre téléphone

Fax Email*

← ETAPE PRÉCÉDENTE

ETAPE SUIVANTE →

Rentrez les coordonnées du client



Cliquez sur « Etape suivante »

Remplir la demande de raccordement

4 – Précisions techniques du projet

STRASBOURG
ELECTRICITE
RESEAUX

DEMANDE DE RACCORDEMENT
NOUVEAU RACCORDEMENT PRODUCTEUR / WACHOWIAK
12A RUE DE L EGLISE 67810 HOLTZHEIM



✓

✓

3

4

5

6

7

Chantier

Bénéficiaire

Facturation

Informations techniques

Intervenants

Pièces jointes

Finalisation

Coordonnées de facturation

Ces informations ne seront utilisées que pour l'établissement de la facture.

Type client*

Professionnel

Raison sociale*

N° RCS

N° SIRET*

82262503400019

Civilité (interlocuteur)*

Madame

Nom (interlocuteur)*

PENEDO

Prénom (interlocuteur)*

Pays*

FRANCE

Code postal*

69003

Commune*

LYON

N° Voie

129

Voie*

Boîte postale

Cedex


Téléphone*

Autre téléphone

Fax

Email

← ETAPE PRÉCÉDENTE



ETAPE SUIVANTE →

Cliquez sur « Etape suivante »

Remplir la demande de raccordement

5 – Localisation de votre projet

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX

DEMANDE DE RACCORDEMENT
NOUVEAU RACCORDEMENT PRODUCTEUR / WACHOWIAK
12A RUE DE L'EGLISE 67810 HOLTZHEIM

Charger ✓ Bénéficiaire ✓ Facturation ✓ Informations techniques 4 Intervenants 5 Pièces jointes 6 Finalisation 7

D1 : Raccordement actuel en consommation **OUI** ☒

Puissance souscrite (kVA)*
15

Alimentation* : ☐ Monophasé ☒ Triphasé

Référence technique du point de livraison en consommation* ⓘ
67212/E1/0203178

Identité du titulaire du contrat de consommation*
[REDACTED]

Le producteur est-il titulaire du contrat de consommation ?* : ☒ Oui ☐ Non

D2 : Raccordement actuel en production (ou en cours d'instruction) **OUI** ☒

Option de production de l'installation existante*
[REDACTED]

Numéro(s) d'affaire de la production existante ou en cours d'instruction* ⓘ
[REDACTED]

Référence technique du point de livraison de la production ⓘ
67xxx/P1/xxxxxxx

Puissance de raccordement existante ou en cours d'instruction (kVA)*
[REDACTED]

D3 : Raccordement producteur faisant l'objet d'un raccordement consommateur simultanément NON ☐

E1 : Type de production à raccorder

Filière*
Solaire

Cliquez sur «Oui »

Cliquez sur «Oui »

Remplir la demande de raccordement

6 – Information producteur ou mandataire

D2 : Raccordement actuel en production (ou en cours d'instruction) NON ☐

D3 : Raccordement producteur faisant l'objet d'un raccordement consommateur simultanément NON ☐

E1 : Type de production à raccorder

Filière*
Solaire

Technologie des panneaux*
Silicium mono-cristallin

Surface totale des panneaux (m²)*
48

Technologie de production*
Photovoltaïque

Option de production*
Autoconsommation avec injection et vente

Type de compteur existant
Electronique (affichage numérique)

Respecte les critères généraux d'implantation*
☒ Oui ☐ Non

Obligation d'achat

Le producteur souhaite bénéficier de l'Obligation d'Achat* : ☐ Oui ☒ Non

Responsable d'Equilibre*
FLASH

Exploitant du site de production*
Le producteur

E2 : Caractéristique technique de la production du site

Nom de l'installation* :

Puissance maximale de l'installation (kVA)* :

Puissance de raccordement demandée (kVA)* :

Type de raccordement envisagé pour la production* :
☐ Monophasé ☐ Triphasé

E3 : Description des génératrices, onduleurs et protections

Marque*	Modèle/Référence*	Puissance nominale (W)*	Monophasé/Triphasé*	Nombre d'onduleurs*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Protection de découplage*

Choisissez « Autoconsommation avec injection et vente de surplus » dans la liste déroulante

Choisissez « Flash » dans la liste déroulante

Remplir la demande de raccordement

6 – Information producteur ou mandataire

Exploitant du site de production*

Le producteur

E2 : Caractéristique technique de la production du site

Nom de l'installation* :

Puissance maximale de l'installation (kVA)* :

Puissance de raccordement demandée (kVA)* :

Type de raccordement envisagé pour la production* :

☐ Monophasé ☒ Triphasé

Le type de raccordement envisagé doit être obligatoirement triphasé si la puissance de raccordement demandée est supérieure à 6 kVA ou si la somme des puissances de raccordement (existante + demandée) d'une même option de production est supérieure à 6kVA

Puissance de raccordement pour la phase 1* :

Puissance de raccordement pour la phase 2* :

Puissance de raccordement pour la phase 3* :

E3 : Description des génératrices, onduleurs et protections

Marque*	Modèle/Référence*	Puissance nominale (W)*	Monophasé/Triphasé*	Nombre d'onduleurs*
ENPHASE	IQ7+	290	Triphasé	24

Protection de découplage* :

Si cette protection n'est pas de type B1, elle doit être :
- Conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1/A1
- Régulée sur un seuil de déclenchement haut à 51.5Hz (VFR 2019)

Stockage d'énergie électrique* :

☐ Oui ☒ Non

Observation :

← ETAPE PRÉCÉDENTE

ETAPE SUIVANTE →

La puissance totale maximum autorisée en Monophasé = 6 kVA

Rentrez les informations concernant les onduleurs posés

MySmartBattery est un système de stockage virtuel

Cliquez sur « Etape suivante »

Remplir la demande de raccordement

7 – L'installation de production

STRASBOURG
ELECTRICITE
RESEAUX

DEMANDE DE RACCORDEMENT
NOUVEAU RACCORDEMENT PRODUCTEUR / WACHOWIAK
12A RUE DE L EGLISE 67800 HOLTZHEIM

5

6

7

ChantierBénéficiaireFacturationInformations techniquesIntervenantsPièces jointesFinalisation

Veuillez renseigner les intervenants du projet (ex: électricien, architecte, constructeur, bureau d'études, etc...)

+ Nouvel Intervenant

Qualité

Raison sociale

Interlocuteur

Téléphone

Email

Mandataire

ETAPE PRÉCÉDENTE

ETAPE SUIVANTE

Cliquez sur « Etape suivante »

Remplir la demande de raccordement

8 – Caractéristiques de l'installation de production

Renseignez les informations de l'intervenant

Qualité*
Electricien

Raison sociale*
[Redacted]

N° SIRET
[Redacted]

N° RCS
[Redacted]

Pays*
FRANCE

Code postal*
38300

Commune*
BOURGOIN JALLIEU

N° Voie
20

Voie*
[Redacted]

Boite postale
[Redacted]

Cedex
[Redacted]

Tel de la société*
[Redacted]

Fax de la société
[Redacted]

Email de la société
[Redacted]

☐ Ajouter un interlocuteur

ABANDONNER VALIDER


Cliquez sur « Valider »

Remplir la demande de raccordement

8 – Caractéristiques de l'installation de production

STRASBOURG
ELECTRICITE
RESEAUX

DEMANDE DE RACCORDEMENT
NOUVEAU RACCORDEMENT PRODUCTEUR / WACHOWIAK
12A RUE DE L EGLISE 67810 HOLTZHEIM



La taille de chaque pièce jointe est limitée à 10 MO. Pour la bonne instruction de votre dossier, veuillez joindre ces documents avec une bonne qualité de numérisation. Merci également de vérifier l'orientation de vos documents avant l'envoi.

Pièces obligatoires

Plan de situation ou cadastral*

planCadastralNormalise 352.pdf

+ IMPORTER

Plan de masse coté avec identification du bâtiment support de l'installation de production*

SCHEMA ESR RACCO.pdf

+ IMPORTER

Autorisation d'urbanisme accordée*

ACCORD MAIRIE.pdf

+ IMPORTER

Pièces facultatives

Attestation de conformité visée par CONSUEL

Attestation conformité Wachowiak-20...

+ IMPORTER

Photos du terrain à raccorder

IMG_20211022_172856.jpg

+ IMPORTER

Autres documents

+ IMPORTER

← ETAPE PRÉCÉDENTE

ETAPE SUIVANTE →

Ajoutez tous les justificatifs nécessaires à votre demande de raccordement

Ajoutez l'ARPE (Accord de rattachement au périmètre d'équilibre). Ce document est téléchargeable depuis MyProPortal.

Cliquez sur « Etape suivante »

Remplir la demande de raccordement

8 – Caractéristiques de l'installation de production

STRASBOURG
ELECTRICITE
RESEAUX

DEMANDE DE RACCORDEMENT
NOUVEAU RACCORDEMENT PRODUCTEUR / WACHOWIAK
12A RUE DE L EGLISE 67810 HOLTZHEIM

Chantier ✓ Bénéficiaire ✓ Facturation ✓ Informations techniques ✓ Intervenants ✓ Pièces Jointes ✓ Finalisation 7

Veillez vérifier les informations renseignées en consultant le **récapitulatif** téléchargeable au format PDF via le lien ci-dessous

Télécharger le récapitulatif de ma demande

Observation:

☒ J'atteste l'exactitude et la complétude des informations renseignées et je déclare être habilité à réaliser la demande.

← ETAPE PRÉCÉDENTE

ENVOYER


Cochez la case et cliquer sur
« Envoyer »

Remplir la demande de raccordement

10 – Demande de raccordement enregistrée

STRASBOURG
ELECTRICITE
RESEAUX

DEMANDE DE RACCORDEMENT
NOUVEAU RACCORDEMENT PRODUCTEUR / WACHOWIAK
12A RUE DE L'ECLISE 67810 HOLTZHEIM



Demande enregistrée

Votre demande de raccordement a bien été enregistrée.

Votre bénéficiaire recevra un email pour valider le mandat électronique. Lorsque ce mandat sera validé, le bénéficiaire et vous-même recevrez un email vous confirmant la prise en compte de son dossier et les coordonnées du gestionnaire en charge de son projet.

[← RETOUR A L'ACCUEIL](#)

[NOUVELLE DEMANDE](#)

Votre demande de raccordement est finie est bien enregistrée !

Remplir la demande de raccordement

9 – Finalisation

Un récapitulatif de votre demande apparaîtra.

Vous devrez ensuite mettre dans le dossier les documents nécessaires à l’instruction de la demande :

- Consuel
- ARPE (Accord de rattachement au périmètre du responsable d'équilibre)
- Mandat de représentation
- Plan de masse
- Autorisation d’urbanisme
- Plan de situation ou cadastral
- Autres (documents jugés nécessaires par Strasbourg Electricité Réseaux)

La demande sera ensuite traitée par Strasbourg Electricité Réseaux dans les meilleurs délais.

L'accueil du GRD vous accompagne dans vos démarches au 03 88 18 74 00

Complétude MySmartBattery



Pour l'activation de la batterie virtuelle vous aller procéder à la complétude de la MySmartBattery dans MyProPortal. Afin de traiter votre demande de raccordement dans les meilleurs délais, nous **souhaitons attirer votre attention sur ces différents points de vigilance** :

Le contrat de fourniture et la demande de raccordement doivent être au même nom et comporter le même statut (ex : Contrat PRO = Demande de raccordement PRO → le Consuel doit comporter le même nom).

Bien s'assurer que le PDL* enregistré sur MyProPortal **est correct** – une erreur de saisie à cette étape bloque le process d'activation.

La puissance installée déclarée à l'organisme Consuel doit être identique à celle déclarée lors de la demande de raccordement.

Pensez à communiquer à Strasbourg Electricité Réseaux une **attestation de bridage** si la **puissance installée** est **supérieure à la puissance de raccordement max**.

Bien s'assurer que le dossier de raccordement soit validé par Strasbourg Electricité Réseaux avant de compléter l'onglet MySmartBattery dans MyProPortal.

Complétude MySmartBattery

TABLEAU DE BORD

CLIENTS

MY SMART BATTERY

ASSISTANCE

MY PROSIZER

DÉCONNECTER

État d'inscription - Terminé ?

INSCRIPTION MATÉRIELLE

IdentitéContacts prosInstallationSystème MylightSAV

Installation

Número de point de livraison67482/E1/5566899 55

Type d'onduleurAutre

Nombre de module9

Puissance unitaire des modules30 Wc

Puissance totale installée270 Wc

Fabricant des panneauxBosch Solar Energy

Vente surplus électricité-

Fournisseur d'électricité-

Type de contrat d'électricité-

Puissance de soutirage6 kVa

Type d'installation

Fournisseur d'accès internet

Type de box internet

My Smart Battery

Número de série1122334488

Número de point de livraison67482/E1/5566899 55

RégieÉlectricité de Strasbourg

CapacitéEn attente

Démarche administrative

PDL d'injection67456/P1/3456456

Número de CAE1234567897

Télétransmettre l'ARPE signéarpe_67482/E1/5566899 55.pdf

Le statut a été mis à jour pour vous confirmer l'activation de votre MySmartBattery

ACTIVÉE LE 21/02/2024

Le numéro CAE se trouve sur la première page du contrat entre vous et Strasbourg Electricité Réseaux

mylight150

Installation Mylight Systems

Inscription client & matériel

Consuel

Demande de raccordement

Inscription MySmartBattery

Mise en service en injection par Strasbourg Electricité Réseaux

Installation terminée

42

Mylight Systems accompagne vos clients

Suivi de l'activation de MySmartBattery sur l'application MyHome



mylight SYSTÈMES Profil utilisateur

Si vous n'avez pas encore effectué votre souscription, vous pouvez la réaliser à tout moment sur souscription.mylight-systems.com.

MySMARTBATTERY

STATUT D'ENREGISTREMENT

N° DE SÉRIE RENSEIGNÉ - ACTIVATION EN COURS

Merci pour votre confiance !

Le démarrage de votre MySMARTBATTERY se fera une fois que la mise en service en injection aura été effectué par votre GRD (ex : ENEDIS). Un délai de 2 à 4 semaines peut être nécessaire entre la demande de mise en service effectuée auprès de votre GRD et l'affichage temps réel de votre MySMARTBATTERY.

En cas de délai dans l'affichage, le calcul de l'énergie stockée sera effectué rétroactivement à compter de la date réelle de mise en service communiquée par votre GRD.

Si vous n'avez pas encore effectué votre souscription, vous pouvez la réaliser à tout moment sur souscription.mylight-systems.com. Pour toutes questions relatives à la souscription ou à l'activation de votre **MySMARTBATTERY**, vous pouvez contacter le support client au **04 84 31 00 20** ou energie@mylight-systems.com

Pour toutes questions relatives au contrat client et à l'activation de la batterie virtuelle vos clients :
energie@mylight-systems.com

04 84 31 00 20

Pour toutes questions relatives à l'installation de vos clients :
support-pro@mylight-systems.com

04 69 84 42 94

ANNEXES

- [Vers Inscription Envoy](#)
- [Vers MySmartBattery](#)
- [Vers Configuration Manuelle](#)
- [Où retrouver les informations importantes?](#)

Inscription du matériel Enphase : Envoy non inscrite (1/4)

← Enphase

NON CONNECTÉ

Voulez vous utiliser la même adresse Email pour l'enregistrement sur Enlighten?

floflomyl@yopmail.com

OUINON

Le système Enphase est il déjà enregistré?

OUINON

Numéro de série de l'Envoy *

122*****

Ensuite ajoutez l'ID Installer Enphase

ID Installer Enphase

20482

OÙ TROUVER L'ID INSTALLER ENPHASE ?

Attribuez-vous les droits d'accès ENVOY immédiatement, pour cela enregistrez l'ID Installer Enphase

CONNECTER

Cliquez sur « Connecter »

Cliquez sur « Où trouver l'ID Installer Enphase »

Inscription du matériel Enphase : Envoy non inscrite (2/4)

← Enphase

NON CONNECTÉ

Voulez vous u

floflomyl@yopma

Le système En

Numéro de série de

122*****

ID Installer Enphase

20482


Attribuez-vous les dr

CONNECTER

Où trouver l'ID Installer Enphase ?

Étape 1

Accédez à votre compte [Enlighten](#).
Une fois connecté, allez dans le **menu > Compte > Profil de la société**.

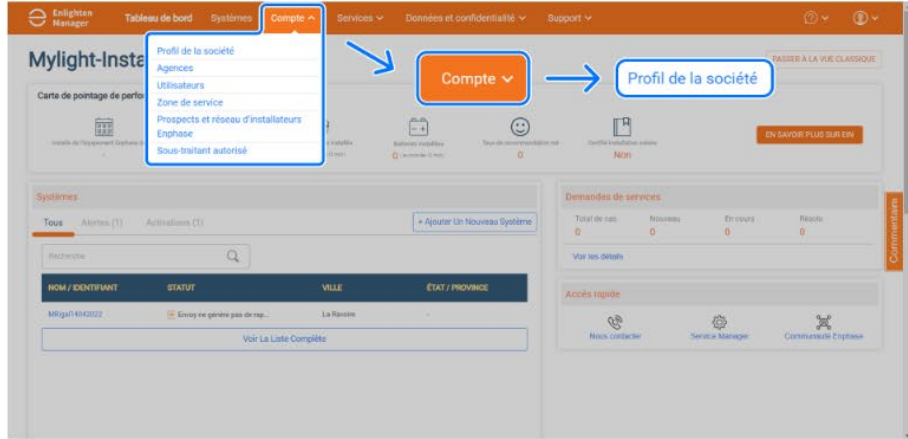

The screenshot shows the 'Mylight-Insta' dashboard. The top navigation bar includes 'Enlighten Manager', 'Tableau de bord', 'Systèmes', 'Compte', 'Services', 'Données et confidentialité', and 'Support'. The 'Compte' menu is open, showing options like 'Profil de la société', 'Agences', 'Utilisateurs', 'Zone de service', 'Prospects et réseau d'installateurs', 'Enphase', and 'Sous-traitant autorisé'. An arrow points from the 'Compte' menu to the 'Profil de la société' link in the main content area.

ÉTAPE SUIVANTE

Inscription du matériel Enphase : Envoy non inscrite (3/4)

← Enphase

NON CONNECTÉ

Voulez vous u

floflomyl@yopma

Le système En

Numéro de série de

122*****

ID Installer Enphase

20482

Attribuez-vous les dr

CONNECTER

Où trouver l'ID Installer Enphase ?

×

Étape 2

Allez **en bas de page** Profil de la société.
Vous trouverez l'ID Installer (XXXXXX) dans la rubrique **Liste des systèmes de référence**.

Enlighten Manager

Tableau de bord

Systèmes

Compte

Services

Données et confidentialité

Support

?

?

Liens du profil

Adresse Google

Cliquez ici pour trouver votre adresse google

Annuaire Qualit'Enr

Lien Page Jaune

Liste des systèmes de référence

https://enlighten.enphaseenergy.com/installer_systems/XXXXXX/MyLight-Installer

Votre liste de référence se met à jour automatiquement pour présenter les systèmes que les propriétaires ont choisi de partager. Les systèmes listés ont au moins 100kWh d'énergie sur leur durée de vie

Demandez l'accès au système

Envoyez

https://enlighten.enphaseenergy.com/installer_systems/XXXXXX/MyLight-Installer

ANNULER

METTRE À JOUR LE COMPTE

Commentaire

ÉTAPE PRÉCÉDENTE

J'AI COMPRIS

Inscription du matériel Enphase : Envoy non inscrite (4/4)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

☐ 1. Installation

☐ 2. My Smart Battery

☒ 3. Comptes Tiers

☐ 4. UCG

☐ 5. Master

Comptes Tiers

Tado

NON CONNECTÉ

→

Enphase


CONNECTÉ

Votre matériel Enphase est désormais connecté au compte Mylight Systems

→

ENREGISTRER

Appareils – ajout appareil RS485 et UPM

 Ajouter un nouvel appareil

Quel type d'appareil?

Appareil connecté en CPL	→
Appareil connecté en RS485 filaire	? →
Appareil sans-fil (W-Modbus)	? →

ANNULER

Sélectionnez la méthode de communication

Appareils – ajout appareil RS485 filaire



RS485 filaire

Ajouter un compteur RS485 filaire

Référence

MC1D01RM



Sélectionnez la référence de votre compteur

Adresse Modbus

2




Sélectionnez « l'adresse Modbus » inscrite sur votre compteur « ADD00* »

ANNULER

AJOUTER

Appareils – ajout appareil sans fil wireless modbus




Choix du modèle

Coffret pré-câblé (UPM)



Pièce détachée

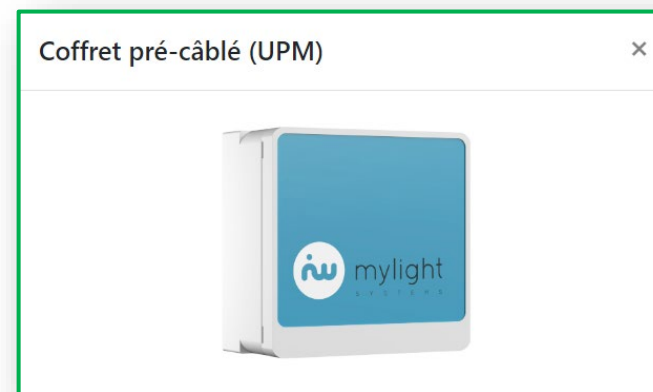

Appareils – ajout appareil UPM sans fil



Coffret pré-câblé (UPM)

Ajouter un coffret pré-câblé (UPM)

Numéro de série du coffret pré-câblé *

OÙ SE SITUE LE NUMÉRO DE SÉRIE ?

XXXXXXXXXXXXXX

ANNULER

AJOUTER

Où se situe le numéro de série ?



Vous pouvez trouver le numéro de série sur le devant du coffret en bas à gauche.



Appareils – ajout appareil sans fil wireless modbus

←

Pièce détachée

Ajouter une pièce détachée

Numéro de série du composant W-Modbus

OÙ SE SITUE LE NUMÉRO DE SÉRIE ?

M433485XXXXXXXX

Appareils RS485 connectés

Référence

Choisissez la référence

ASSOCIER

ANNULER

ENREGISTRER

Où se situe le numéro de série ?

Vous pouvez trouver le numéro de série sur l'étiquette, au dos du composant.



Appareils

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Système Complet

Rafraîchir la liste

Nouveau!

L'assistant de configuration permet de configurer automatiquement les appareils de votre coffret MyLight ainsi que leurs fonctions. Si le coffret contient des appareils RS485, ceux-ci seront automatiquement ajoutés. Les appareils CPL doivent être appairés auparavant.

DÉMARRER L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

+ AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

→

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: 277N-M838-HYWC

Habitation

→

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

→

Appareils connectés en filaire (Modbus)

Compteur RS485 - MCID01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

→

ENREGISTRER

Cliquez sur « Enregistrer » une fois que tous les appareils Mylight sont ajoutés dans la liste

mylight 150+

54

Paramétrage des fonctions des appareils

←

LAPTST Flotst

69005 Lyon FR

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

✓ 5. Master

✓ 6. Appareils

○ 7. Fonctions

○ 8. Récapitulatif

Au moins un compteur de production ou un compteur de consommation globale doit être défini

Fonctions

Master - Appareil rouge

Master - MG3

F8DFE1010010

Habitation

0W

→

ENREGISTRER

Appareils avec fonctions non définies

Compteur

Compteur - MG3

Habitation

→

Relais

Relay - MG3

Habitation

→

Appareil

Smartplug Ethernet - ETH

Habitation

→

Cliquez sur la flèche pour paramétrer la fonction « Compteur »

mylight 150+

55

Fonction compteur

1 MESURE 3 MESURES

CT1 = Consommation Globale

CT1 0.0 W

Nom de la fonction

Compteur de consommation

Type d'appareil mesuré

Compteur de consommation globale ▼

CT2 = Chauffe-eau

CT2 0.0 W

Nom de la fonction

Compteur Chauffe eau

Type d'appareil mesuré

Chauffe eau ▼

La configuration du GMD G3 en mesure de Chauffe eau ne permet pas de piloter le chauffe eau. Veuillez vous assurer qu'un élément de mesure est configuré pour mesurer le chauffe eau (Relay G3 ou TPH)

CT3 = Production

CT3 0.0 W

Nom de la fonction

Compteur de production

Type d'appareil mesuré

Compteur de production ▼

ANNULER **ENREGISTRER**

Cliquez sur « Enregistrer » une fois tous les CT paramétrés

Paramétrage de la fonction relais (1/2)

←

LAPTST Flotst

69005 Lyon FR

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

✓ 5. Master

✓ 6. Appareils

✓ 7. Fonctions

✓ 8. Récapitulatif

Fonctions

Master - Appareil rouge

Master - MG3

F8DFE1010010

Habitation

0 W →

Mesure de Compteur de consommation - Compteur de consommation globale

Compteur - MG3 - CT1

F8DFE2010010

Habitation

0 W →

Mesure de Compteur Chauffe eau - Chauffe eau

Compteur - MG3 - CT2

F8DFE2010010

Habitation

0 W →

Mesure de Compteur de production - Compteur de production

Compteur - MG3 - CT3

F8DFE2010010

Habitation

0 W →

ENREGISTRER

Appareils avec fonctions non définies

Relais

Relay - MG3

Habitation

⋮ →

Appareil

Smartplug Ethernet - ETH

Habitation

⋮ →

Cliquez sur la flèche pour paramétrer la fonction « Relais »

→

Paramétrage de la fonction relais (2/2)

← Relais

Relay - MG3

Mac

F8DFE3010010

Code d'activation

E7HY-NWL9-1PVK

Pièce

Habitation

Nom de l'appareil piloté

Relais Chauffe eau

Type d'appareil piloté

Chauffe eau

La configuration du Relay G3 en pilotage de Chauffe eau ne permet pas de mesurer la consommation de ce même chauffe eau. Veuillez vous assurer qu'un élément de comptage et configuré pour mesurer le chauffe eau (GMD G3 ou RS485)

Activer le Green Play

Non ☒ Oui

ANNULER

ENREGISTRER

Activez le GreenPlay = Oui

Une fois le Relais paramétré,
cliquez sur « Enregistrer »

Où retrouver les informations importantes ?

Code d'activation MG3



Numéro de série de la MySmartBattery



Numéro de PDL (sur la facture d'électricité ou sur le compteur Linky)

20161221_234137_00002_HPD_PAR011_231 Document à conserver 5 ans Page 1/4

NOUS CONTACTER

N° client : 7 006 451 088
Identifiant Internet : DUPONT_DUPONT@YAHOO.FR

Par Internet
edf.fr
application mobile : EDF & MOI
mail : serviceclient@edf.fr

Par téléphone
Du lundi au samedi de 8h et jusqu'à 21h
09 69 36 66 66
(Service gratuit + prix appel)
Mon Compte Sur Serveur Vocal
09 70 83 33 33
(Service gratuit + prix appel)

Par courrier
EDF SERVICE CLIENTS TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9

Nos boutiques
Retrouvez la boutique la plus proche de chez vous sur boutiques.edf.com

Urgence dépannage Electricité (Enedis)
09 726 750 31 (Service gratuit + prix appel)
Urgence dépannage Gaz (GRDF)
0 800 473 333 (Service à appel gratuit)

Lieu de consommation
-VILLA...
23 ALLEE DES BLEUS
31520 RAMONVILLE ST AGNE

Titulaire du contrat
Mme. M. DUPONT DUPONT
DURAND MARTIN

Votre contrat
N° de client : 7 006 451 088
N° de compte : 9 07 4 019 451 011
(numéro à transmettre pour le règlement de vos factures)

Electricité "Tarif Bleu"

- Point de livraison (PDL) : N° 99 136 179 354 072
- Puissance : 06 kVA
- Base

Gaz naturel "Mon Contrat"

- Point de comptage (PCE) : N° 00 136 324 071 838
- Conso 2

Facture du 21/12/2016
N° 32 363 072 840

Electricité (relevé client)	53,65 €
Gaz naturel (relevé estimé)	175,67 €
TVA	38,04 €
Facture TTC	267,36 €

Montant total **267,36 €** TTC
Prélevé le 05/01/2017

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 18/02/2017.
- Prochaine relève Enedis vers le 19/02/2017.
- Prochaine relève GRDF vers le 19/02/2017.

Compte : 9 07 4 019 451 011

Electricité "Tarif Bleu"

- Point de livraison (PDL) : N° 99 136 179 354 072
- Puissance : 06 kVA
- Base

Gaz naturel "Mon Contrat"

Electricité

prélevé le 05/01/2017 sur le compte ci-dessous

Titulaire du compte : DUPONT Dupont
Compte bancaire : FR7900559****34*****772***

Où retrouver les informations importantes ?

Numéro de l'UCG

4011-11-E-DOM
E4E011F1901001



Pour toutes questions relatives au contrat client et à l'activation de la batterie virtuelle vos clients :

energie@mylight-systems.com

04 84 31 00 20

Pour toutes questions à l'installation de vos clients :

support-pro@mylight-systems.com

04 69 84 42 94



mylight [150]