



Parcours installateur

MyProPortal, de l'inscription de votre client à l'activation MySmartBattery




En partenariat avec



L'activation de MySmartBattery, étape par étape

Toutes ces demandes peuvent être réalisées en parallèle

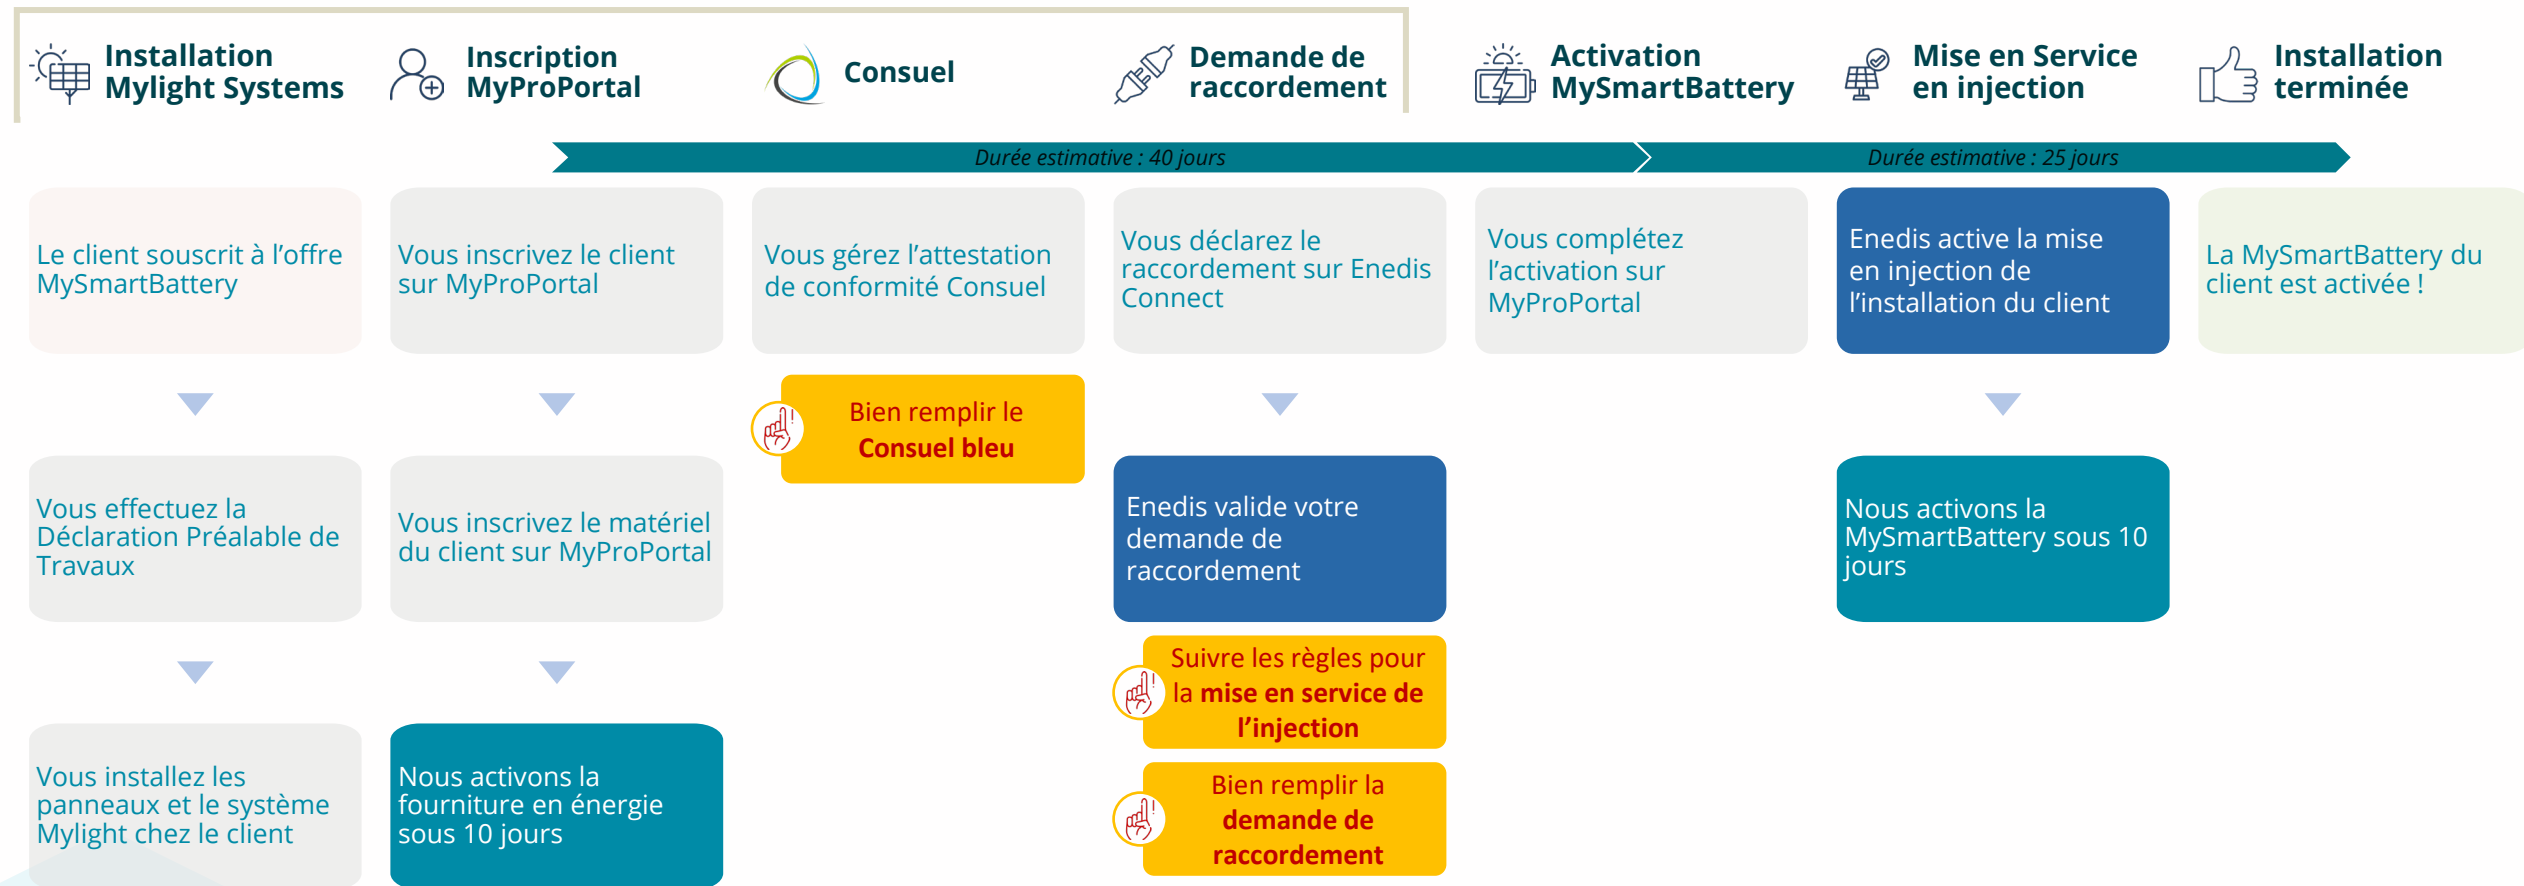

Cliquez sur les liens pour vous rendre sur les étapes concernées



Installation Mylight Systems

Inscription client & matériel

Consuel


Demande de raccordement

Activation MySmartBattery


Mise en service en injection par Enedis

Installation terminée

Pour vous faciliter la lecture du document

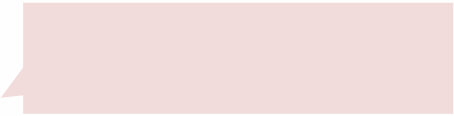


Cette forme vous indique la description de l'action à mener




Cette forme vous indique l'endroit où cliquer / agir



Cette forme vous fournit des informations complémentaires

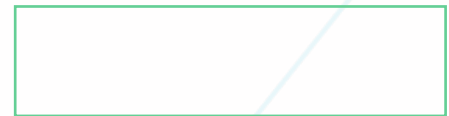

Cette forme vous indique l'endroit concerné par ces informations



Cette forme vous indique un point de vigilance à ne pas manquer

Confiez vos démarches administratives, Passez plus de temps auprès de vos clients !




APEM ENERGIE ET MYLIGHT SYSTEMS,
UN PARTENARIAT DE CONFIANCE

Démarches administratives		Tarif remisé avec le code «BONUS MYLIGHT» lors de votre commande
DP	Déclaration préalable en mairie	200€
CAE	Demande de suivi de raccordement	190€
Consuel	Demande de consuel	60€
DP + CAE	Demande de suivi de raccordement	210€
DP + CAE + Consuel	Demande complète	270€



Une offre spéciale,
exclusivement valable
pour vos installations
photovoltaïques avec
MYSMARTBATTERY

Connexion à MyProPortal

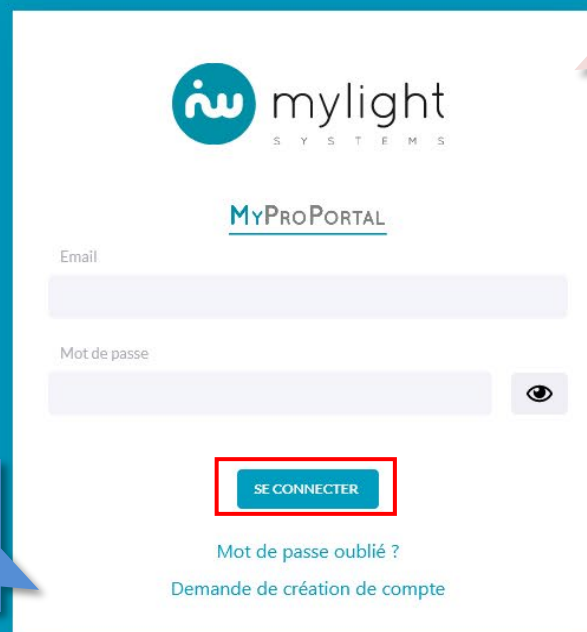

mylight
SYSTEMS

MyProPortal

Email

Mot de passe

SE CONNECTER

Mot de passe oublié ?


Demande de création de compte


Connectez-vous à MyProPortal:
<https://pro.mylight-systems.com/>


Vos identifiants sont identiques à chaque connexion


Disponible sur SmartPhone, tablette ou PC (Android, IOS). De préférence via les navigateurs Firefox ou Chrome


Prérequis : création de l'interface client (1/3)




TABLEAU DE BORD

CLIENTS

MY SMART BATTERY

ASSISTANCE

MY PROSIZER


DÉCONNECTER

TABLEAU DE BORD

MyProSizer





DÉCOUVREZ LE LOGICIEL DE SIMULATION ÉNERGÉTIQUE À LA POINTE DE L'INNOVATION

ACCÉDEZ AU PROSIZER

Clients en cours d'installation

+ NOUVEAU CLIENT

Cliquez sur « Créer un nouveau client »

TENANT	NOM	ÉTAT D'INSCRIPTION
	LAPORTE Florian	INSCRIPTION
	FLOTST LAPTST	INSCRIPTION
	LAPTST Flotst	INSCRIPTION
	BLAKA BLBLA	INSCRIPTION

Derniers clients inscrits

TENANT	NOM	ADRESSE
Aucun dernier client		

MyProPortal

591 - 483

Prérequis : création de l'interface client (2/3)

Ajouter un client

Vendeur *

MyLight Systems - FR889124

Tenant *

Mylight

Identité

Prénom *

Prénom

Nom *

Nom

Date de naissance *

10

Décembre

1992

Adresse

NOUVELLE RECHERCHE D'ADRESSE

Adresse *


1605 Avenue Henri Schneider

Complément d'adresse

Rentrez les informations du client

Prérequis : création de l'interface client (2/3)

← Ajouter un client



Vous pouvez affiner la position de l'installation en déplaçant le curseur sur la carte.

Longitude *

5.0250233

Le client a bien été créé

INSCRIRE LE MATÉRIEL

VOIR LA FICHE

Contact

Téléphones* (Merci de renseigner au moins un téléphone)

Mobile

0601020304

Téléphone fixe

Email *

Test55555555@mylight-systems.com

ENREGISTRER ✓

Cliquez ensuite sur « Inscrire le matériel »

Cliquez sur « Enregistrer » pour que le compte du client se crée

Etape 1 : inscription du matériel client

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

☒ 1. Installation

☐ 2. My Smart Battery

☐ 3. Comptes Tiers

☐ 4. UCG

☐ 5. Master

☐ 6. Appareils

☐ 7. Fonctions

☐ 8. Récapitulatif

Installation

Type d'installation *

Triphasé

Puissance de soutirage *

6

 kVa

Numéro de point de livraison *

0000001234

Nombre de module *

20

Puissance unitaire des modules *

425

 Wc

Fabricant des panneaux *

MyLight

Fournisseur d'accès internet *

Free

ENREGISTRER

Cliquez sur « Monophasé » ou « Triphasé » selon l'installation du client

La « Puissance de soutirage » et le « Numéro de point de livraison » se trouvent sur la facture du fournisseur d'énergie

Tous les champs sont obligatoires

Cliquez sur « Enregistrer »

Etape 2 : inscription de la MySmartBattery (1/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

My Smart Battery

Saisir le numéro de série de la Smart Battery

1234567892

Où trouver le numéro de série de MySmartBattery ?
C'est le numéro de série au dos du modem cellulaire ou sur le carton.

AJOUTER

IGNORER L'ETAPE

Ajoutez le N° de série de la MySmartBattery (c'est le N° de série du Modem qui commence par 1*****)

MLSH-COM-2

SERIAL 1113824473

IMEI 860147044235057

LAN MAC 001E423D56EA

Batch no: 069

MLSH-COM-2

SERIAL 1113824473

IMEI 860147044235057

LAN MAC 001E423D56EA

Batch no: 069

MLSH-COM-12-01

SERIAL 4778027732132

IMEI 860147044235057

LAN MAC 001E423D56EA

Batch no: 069

mylight150

Installation Mylight
Systems

Inscription client &
matériel

Consuel

Demande de
raccordement

Activation
MySmartBattery

Mise en service en
injection par Enedis

Installation terminée

11

Etape 2 : inscription de la MySmartBattery (2/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

○ 2. My Smart Battery

○ 3. Comptes Tiers

○ 4. UCG

○ 5. Master

○ 6. Appareils

○ 7. Fonctions

○ 8. Récapitulatif

My Smart Battery

Saisir le numéro de série de la Smart Battery

Où trouver le numéro de série de MySmartBattery ?
C'est le numéro de série au dos du modem cellulaire ou sur le carton.

Numéro de point de livraison *

Quel est le format du Point de Livraison ?
Format pour Enedis : 19135311092931
Format pour Électricité de Strasbourg : 67000/E1/1415171 56

Attention !
Le remplissage du PDL est une étape cruciale. Si une erreur est commise lors de sa saisie, cela entrainera un allongement du délai d'activation de la My Smart Battery

Régie

ANNULER

AJOUTER

Attention, si le numéro de PDL est mal renseigné, la durée d'activation de votre MySmartBattery sera rallongée.

mylight 150

Installation Mylight
Systems

Inscription client &
matériel

Consuel

Demande de
raccordement

Activation
MySmartBattery

Mise en service en
injection par Enedis

Installation terminée

12

Etape 3 : enregistrement des micro-onduleurs

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Comptes Tiers

Tado

NON CONNECTÉ

→

Enphase

NON CONNECTÉ

→

ENREGISTRER

Pour ajouter et pré-inscrire votre matériel Enphase, cliquez sur la flèche correspondante

Si vous n'avez pas de matériel Enphase ou si le système a déjà été enregistré sur Toolkit, cliquez sur « Enregistrer »

Pour en savoir plus sur l'enregistrement du matériel Enphase, [cliquez ici](#) ou rendez-vous en annexe page 43

mylight 150

Installation Mylight
Systems

Inscription client &
matériel

Consuel

Demande de
raccordement

Activation
MySmartBattery

Mise en service en
injection par Enedis

Installation terminée

13

Etape 4 : enregistrement des coffrets précablés Mylight Systems

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

UCG

Je possède un UCG

Non ☒ Oui

Nouveau!

A l'étape 6 vous pourrez exécuter la configuration automatique des appareils de votre coffret Mylight en saisissant le numéro de série de votre UCG (Unité Centrale de Gestion). Cette assistant configurera automatiquement les appareils de votre coffret Mylight et leurs fonctions. Uniquement valable pour les UCG.

Numéro de série de l'UCG

oÙ se situe le numéro d'UCG ?

FU4301F2002999

ENREGISTRER

Ajoutez le numéro de l'UCG et cliquez sur « Enregistrer »

Pour retrouver le numéro UCG [cliquez ici](#) ou rendez-vous en annexe page 58

Etape 5 : enregistrement de la Smart Master G3 (1/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif


Master

Code d'activation/adresse MAC Ethernet de la Master

CONNECTER

Ajoutez le « Code d'activation »

Le code d'activation se trouve sur la MG3



Etape 5 : enregistrement de la Smart Master G3 (2/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

5. Master

✓ 6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Informations:

Lorsque vous changer le type de connexion de la Master à internet, veuillez redémarrer la Master en actionnant le disjoncteur afin que cette dernière soit bien prise en compte

Veuillez indiquer comment est-elle connectée à internet

Master connectée

Recontacter la Master

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Comment la Master est elle connectée à internet? *

Connexion via modem cellulaire (Routeur GSM)

Réception du signal GSM

RSSI: -85 DBM / RSCP: -71

Référence du Routeur *

Routeur Mylight MLSH-COM-2

Numéro de série de la carte SIM

89351060000894122223

ENREGISTRER

Cliquez sur « Enregistrer »

mylight 150

Installation Mylight
Systems

Inscription client &
matériel

Consuel

Demande de
raccordement

Activation
MySmartBattery

Mise en service en
injection par Enedis

Installation terminée

16

Etape 6 : configuration des appareils

INSRIPTION EN COURS DE FINALISATION

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Système Complet

Rafraichir la liste

Nouveau!

L'assistant de configuration permet de configurer automatiquement les appareils de votre coffret MyLight ainsi que leurs fonctions. Si le coffret contient des appareils RS485, ceux-ci seront automatiquement ajoutés. Les appareils CPL doivent être appairés auparavant.

DÉMARRER L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

+ AJOUTER UN NOUVEAU

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: 277N-M838-HYWC

Habitation

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Configuration des appareils

DÉMARRER L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

CONFIGUREZ LES APPAREILS MANUELLEMENT

Fonctionnalité disponible uniquement si le numéro de série UCG est rempli à l'étape 4

Pour en savoir plus sur la Configuration manuelle des appareils [cliquez ici](#) ou rendez-vous en annexe page 47

Etape 6 : assistant de configuration

← Mylight Systems

69330 Jonage FR

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Système Complet

Nouveau!

L'assistant de configuration permet de configurer automatiquement les appareils. Les appareils CPL doivent être ajoutés.

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: Z77N-M838-HYWC

Habitation

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Appareils connectés en filaire (Modbus)

Compteur RS485 - MC1D01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

Assistant de configuration

Les appareils RS485 suivant ont été ajoutés:

• Référence: MC1D01RM / Adresse: 1

Master - MG3

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Master

Appareil rouge

Compteur - MG3

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: Z77N-M838-HYWC

Habitation

Mesure de Compteur de consommation - CT1

Compteur de consommation

Mesure de Compteur de production - CT2

Compteur de production

Mesure de Compteur de production 1 - CT3

Compteur de production

Relay - MG3

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Contrôle de Relais

Green Play activé

Chauffe eau

Compteur RS485 - MC1D01RM - 1

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

Mesure de Compteur 1

Chauffe eau

Les fonctions suivantes vont être affectées aux appareils ci dessus, souhaitez vous l'appliquer?

NON OUI

Cliquez sur « Oui » si vous souhaitez ajouter les fonctions aux appareils

Etape 6 : configuration des appareils

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Système Complet

Rafraichir la liste

Nouveau!

L'assistant de configuration permet de configurer automatiquement les appareils de votre coffret MyLight ainsi que leurs fonctions. Si le coffret contient des appareils RS485, ceux-ci seront automatiquement ajoutés. Les appareils CPL doivent être appairés auparavant.

DÉMARRER L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

+ AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: 277N-M838-HYWC

Habitation

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Appareils connectés en filaire (Modbus)

Compteur RS485 - MC1D01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

ENREGISTRER

Cliquez sur « Enregistrer » si tous les appareils sont bien présents ou « configurer manuellement » un nouvel appareil

Pour en savoir plus sur la Configuration manuelle des appareils [cliquez ici](#) ou rendez-vous en annexe page 47

mylight150

Installation Mylight Systems

Inscription client & matériel

Consuel

Demande de raccordement

Activation MySmartBattery

Mise en service en injection par Enedis

Installation terminée

19

Etape 7 : paramétrage des fonctions des appareils

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

✓ 5. Master


✓ 6. Appareils

✓ 7. Fonctions

○ 8. Récapitulatif

Fonctions

Master - Appareil rouge

Master - MG3


F8DFE10161C2

Habitation

0 W

→

Mesure de Compteur de consommation - Compteur de consommation

Compteur - MG3 - CT1


F8DFE20161C2

Habitation

43.0 W

→

Mesure de Compteur de production - Compteur de production

Compteur - MG3 - CT2


F8DFE20161C2

Habitation

37.6 W

→

Mesure de Compteur de production 1 - Compteur de production

Compteur - MG3 - CT3


F8DFE20161C2

Habitation

39.4 W

→

Contrôle de Relais - Chauffe eau

Relay - MG3

Green Play activé


F8DFE30161C2

Habitation

0 W

→

Mesure de Compteur 1 - Chauffe eau

Compteur RS485 - MCID01RM - 1

F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

0 W

→

ENREGISTRER

Chaque appareil doit avoir une fonction définie

Cliquez sur « Enregistrer » une fois que toutes les fonctions sont paramétrées

mylight150

Installation Mylight Systems

Inscription client & matériel

Consuel

Demande de raccordement

Activation MySmartBattery

Mise en service en injection par Enedis

Installation terminée

20

Etape 8 : récapitulatif des informations rentrées (1/2)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

✓ 5. Master

✓ 6. Appareils

✓ 7. Fonctions

○ 8. Récapitulatif

Récapitulatif

L'inscription de vos appareils touche à sa fin. Nous vous invitons à vérifier les informations présentes dans le récapitulatif ci-dessous avant de valider votre inscription en cliquant sur le bouton Terminer l'inscription des appareils en bas de page.

Installation

Vérifiez toutes les informations présentes dans le récapitulatif

Puissance unitaire des modules	20
Fabricant des panneaux	00000012341542
Puissance de soutirage	Free
Type d'installation	425
Comment la Master est elle connectée à internet?	MyLight
Référence du Routeur	6 kVa
Numéro de série de la carte SIM	Triphasé
Réception du signal GSM	Connexion via modem cellulaire (Routeur GSM)
	Routeur Mylight MLSH-COM-2
	89351060000894122223
	RSSI: -71 DBM / RSCP: -71

My Smart Battery

Numéro de point de livraison	00000012341542
Numéro de CAE	-
serialNumbers_null	-
Volume de la batterie	-
Envoi ARPE	Non envoyé
Date d'envoi du contrat de fourniture d'énergie	Contrat non envoyé ?

Comptes Tiers

Tado	NON CONNECTÉ
Enphase	NON CONNECTÉ

Appareils et fonctions

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Master

Appareil rouge

0W

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: 277N-M838-HYWC

Habitation

Mesure de Compteur de consommation

Compteur de consommation

43.0 W

Mesure de Compteur de production

Compteur de production

37.7 W

Mesure de Compteur de production 1

Compteur de production

39.9 W

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Contrôle de Relais

Green Play activé

Chauffe eau

0W

Compteur RS485 - MC1D01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

Etape 8 : récapitulatif des informations rentrées (2/2)

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Fournisseur d'accès internet

Puissance unitaire des modules

Fabricant des panneaux

Puissance de soutirage

Type d'installation

Comment la Master est elle connectée à internet?

Référence du Routeur

Numéro de série de la carte SIM

Réception du signal GSM

Free

425

MyLight

6 kVa

Triphasé

Connexion via modem cellulaire (Routeur GSM)

Routeur Mylight MLSH-COM-2

89351060000894122223

RSSI: -71 DBM / RSCP: -73

My Smart Battery

Numéro de point de livraison

Numéro de CAE

serialNumbers_null

Volume de la batterie

Envoi ARPE

Date d'envoi du contrat de fourniture d'énergie

00000012341542

-

-

Non envoyé

Contrat non envoyé ?

Comptes Tiers

Tado

Enphase

NON CONNECTÉ

NON CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

Master

Appareil rouge

0 W

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: 277N-M838-HYWC

Habitation

Mesure de Compteur de consommation

Compteur de consommation

42.1 W

Mesure de Compteur de production

Compteur de production

37.5 W

Mesure de Compteur de production 1

Compteur de production

39.7 W

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

Contrôle de Relais

Green Play activé

Ch chauffe eau

0 W

Compteur RS485 - MCID01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

Mesure de Compteur 1

Ch chauffe eau

0 W

Partager l'état de l'inscription par email

Terminer l'inscription des appareils

Cliquez sur « Terminer l'inscription des appareils » une fois toutes les vérifications effectuées

Une fois l'inscription terminée, un e-mail d'activation sera transmis automatiquement au client

Etape 8 : inscription terminée

MOULIN JEAN

Le statut « Terminé » signifie que le client a validé son email

Terminé ?

Le bouton « Vue client » vous permet d'accéder à l'interface du client

VUE CLIENT

TABLEAU DE BORD

CLIENTS

MY SMART BATTERY

ASSISTANCE

MY PROSIZER

DÉCONNECTER

Identité

Contacts pros

Installation

Système Mylight

SAV

Installation

Numéro de point de livraison

06560491991412

Type d'onduleur

Autre

Nombre de module

8

Puissance unitaire des modules

370 Wc

Puissance totale installée

3.0 kWc

Fabricant des panneaux

MyLight Systems

Vente surplus électricité

10 c€/kWh

Fournisseur d'électricité

Mylight Systems

Type de contrat d'électricité

Heures creuses /Heures pleines

Puissance de soutirage

9 kVa

Type d'installation

Monophasé

Fournisseur d'accès internet

Orange

Type de box internet

-

Comment la Master est elle connectée à internet?

Connexion via modem cellulaire (Routeur GSM)

Référence du Routeur

Routeur Mylight MLSH-COM-2

Numéro de série de la carte SIM

89351060001031987452

Réception du signal GSM

RSSI:-103 DBM / RSCP:0

My Smart Battery

ACTIVÉE LE 27/01/2024

Numéro de série

6000658549

Saisi le 21/11/2023

Numéro de point de livraison

06560491991412

Saisi le 21/11/2023

Régie

Enedis

Capacité

100 kWh

Enedis Connect

2301P4E354819

Saisi le 29/11/2023

Numéro Consuel

60523000162252

Saisi le 16/01/2024

Puissance installée déclarée (Consuel)

3

kVa

Saisi le 16/01/2024

Puissance de raccordement

9

kVa

Saisi le 16/01/2024

Télétransmettre le Consuel

consuel_06560491991412.pdf

MyProPORTAL

1.1.14 - 0.1.1

Consuel : attestation de conformité

- ✓ Le **CONSUEL bleu** est réservé aux **installations de production d'électricité** produisant de l'énergie.
- ✓ Attention à ne pas confondre avec les autres attestations.

Suivez ces 4 étapes pour obtenir votre Attestation de Conformité visée par CONSUEL :

- # 1 Choisissez & Remplissez en ligne

- ## 2 Payez & Envoyez en ligne

- 3** Votre dossier sera traité & une visite sera réalisée

- 4** Un visa CONSUEL sera apposé sur votre attestation

[illegible][illegible]



TESTATION DE CONFORMITÉ

Attestation de conformité à la norme NF EN 12188

1. Nom de l'entreprise : _____

2. Adresse : _____

3. Code postal : _____

4. Ville : _____

5. Téléphone : _____

6. E-mail : _____

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT

1. Désignation de l'équipement : _____

2. Référence technique : _____

3. Date de mise en service : _____

4. Lieu d'installation : _____

5. Nom de l'installateur : _____

PROCÉDURE D'ÉVALUATION

1. Révisé par : _____

2. Approuvé par : _____

3. Date de validité : _____

4. Lieu de validité : _____

5. Nom du valideur : _____

CONCLUSION

1. L'équipement est conforme à la norme NF EN 12188 : _____

2. L'équipement est conforme à la norme NF EN 12188 : _____

3. L'équipement est conforme à la norme NF EN 12188 : _____

4. L'équipement est conforme à la norme NF EN 12188 : _____

5. L'équipement est conforme à la norme NF EN 12188 : _____

Signature : _____

Date : _____

Lieu : _____

Signature : _____

Date : _____

Lieu : _____

[illegible]

Demande de raccordement producteur avec MySmartBattery*



**Vous allez basculer maintenant dans l'univers d'Enedis et nous allons vous accompagner dans la demande de raccordement.*



Installation Mylight
Systems

Inscription client &
matériel

Consuel

**Demande de
raccordement**

Activation
MySmartBattery

Mise en service en
injection par Enedis

Installation terminée

Remplir la demande de raccordement

1 – Créer ou accéder à son espace client

<https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/>

[Glossaire](#) [Documentations](#) [Trouver un contact](#) [Signaler un problème](#)



BIENVENUE !

Enedis connect

Votre espace raccordement

Démarches, contacts, outils... tous les services en ligne pour faciliter le raccordement d'une habitation, d'un local professionnel ou d'une installation de production au réseau électrique, la modification ou la suppression de votre raccordement.

Créer un compte

Pour quoi faire ?

- Simplifiez-vous la vie** en effectuant votre demande en ligne.
- Consultez l'avancement de votre dossier** et gérez facilement vos données.
- Contactez votre agence** à tout moment et bénéficiez d'une réponse rapide à toutes vos questions.

Créer

Accéder à mon Espace Client

Identifiant / Courriel :

Mot de passe :

[Mot de passe oublié ?](#)

Accéder

CONSOMMATEURS

ENEDIS EST LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ SUR 95% DU TERRITOIRE FRANÇAIS CONTINENTAL.

Raccorder un local ou bâtiment administratif
Demande de raccordement pour entreprise ou professionnel du bâtiment
Raccordement provisoire
Construire ma maison
Mon Raccordement

PRODUCTEURS

Raccorder votre installation de production d'électricité
L'autoconsommation
Les démarches préalables pour produire son électricité

INFORMATIONS UTILES

Informatique et libertés
Liens utiles
Glossaire
Documentations




Mentions légales © Enedis 2019 Médiateur National de l'énergie


[Aide & Contact](#) [Plan du site](#)

Remplir la demande de raccordement

2 – Faire une nouvelle demande




Myriam POULAIN : D  connexion | Espace client | FAQ | Documentation | Trouver un contact | Signaler un probl  me



Espace Client

- Consulter vos actions (0)
- Consulter les demandes**
- Ajouter une demande
- Consulter les messages re  us
- Demander une information
- G  rer mon compte
- Me d  connecter

Cliquez sur « Nouvelle demande »

Nouvelle demande 


Espace client

Vous avez 1 demande(s) enregistr  e(s) :

N�� de la demande	Date de cr��ation	Nom du demandeur	Code postal du raccordement	Statut	Nouveaux messages	Actions
2187P4E359835	03/03/2021	POULAIN Myriam	69330	Sauveg��rd��e		0

Remplir la demande de raccordement

3 – Demander une nouvelle demande en ligne et démarrer la demande

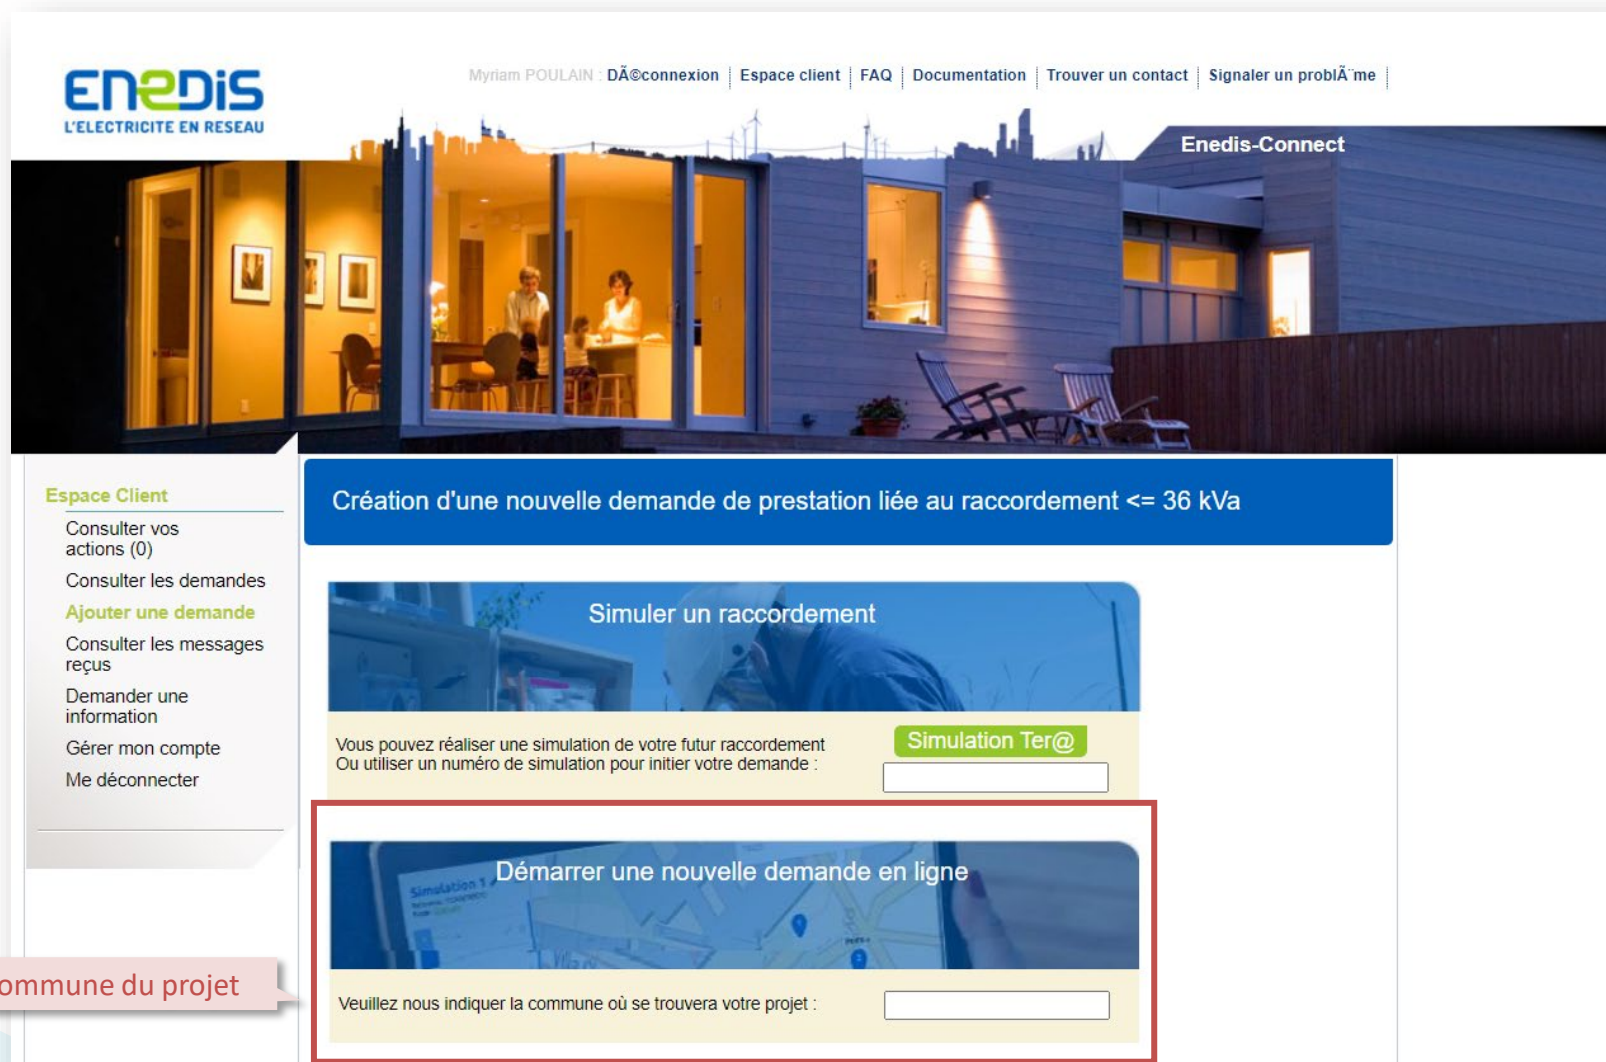

Enedis
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Myriam POULAIN : DÃ©connexion | Espace client | FAQ | Documentation | Trouver un contact | Signaler un problÃ©me

Espace Client

- Consulter vos actions (0)
- Consulter les demandes
- Ajouter une demande**
- Consulter les messages reus
- Demander une information
- Grer mon compte
- Me dconnecter

Cration d'une nouvelle demande de prestation lie au raccordement <= 36 kVa

Simuler un raccordement


Vous pouvez raliser une simulation de votre futur raccordement
Ou utiliser un numro de simulation pour initier votre demande :

Simulation Ter@

Dmarrer une nouvelle demande en ligne

Veuillez nous indiquer la commune o se trouvera votre projet :

Remplissez la commune du projet



Cliquez sur « Oui » ou « Non » en fonction du contexte de l'installation

Remplir la demande de raccordement

4 – Précisions techniques du projet

Filière de production * : Solaire

Technologie * : Photovoltaïque

Le producteur souhaite * :

- ☐ Bénéficiaire de l'Obligation d'Achat
- ☐ Céder son surplus à Enedis
- ☒ Autres cas de vente/cession du surplus injecté

Responsable d'équilibre * : AXPO SOLUTIONS AG

QUELLE ÉCHÉANCE POUR VOTRE PROJET

Veuillez nous préciser à quelle échéance vous souhaitez réaliser votre projet, sachant qu'une date précise vous sera confirmée par Enedis en fonction de la complexité des travaux à mener une fois l'instruction de votre dossier terminée.

Date souhaitée de mise en service : *

Souhaitez-vous souscrire : * ☐ Un Contrat d'Accès et d'Exploitation (CAE) avec Enedis

☒ Un Contrat Unique en Injection (CU-I) avec votre acheteur

Cliquez sur « Autres cas de vente /cession du surplus injecté »

Cliquez sur « « AXPO SOLUTIONS AG » »

La date indiquée ne sera pas forcément la date de mise en service : celle-ci dépend de la date de votre demande et de son classement dans la file d'attente coté ENEDIS, ainsi que des disponibilités sur les plannings d'interventions des techniciens

Cliquez sur « Un Contrat Unique en Injection (CU-I) avec votre acheteur »

Remplir la demande de raccordement

5 – Localisation de votre projet

LOCALISATION DE VOTRE PROJET

Merci de renseigner aussi précisément que possible les éléments permettant de localiser votre chantier.

Commune * : Modifier

Veuillez cliquer sur la carte pour positionner votre chantier afin de calculer vos références cadastrales.

☒ Plan
 ☐ Satellite
 ☐ Relief

Si vous ne trouvez pas exactement la bonne adresse sur la carte il vous est possible de modifier ou compléter les informations.

ADRESSE DES TRAVAUX

Numéro :

Voie * :

Complément d'adresse :

L'installation est prévue * : ☐ Sur un immeuble ou site collectif ☒ Sur un site individuel

Références cadastrales ⓘ

N° de section : ⓘ

N° de parcelle : ⓘ

Latitude (Coord GPS) : ⓘ

Longitude (Coord GPS) : ⓘ

VOUS COLLECTEZ CETTE DEMANDE EN TANT QUE :

☐ Bénéficiaire du projet ☒ Mandataire ☐ Tiers autorisé

PRODUCTEUR

Type de bénéficiaire : ▼

Civilité : ▼

Nom * :

Prénom * :

Adresse

Adresse identique à l'adresse des travaux * : ☒ Oui ☐ Non

Les références cadastrales se noteront automatiquement si l'adresse est bien remplie. Veuillez vérifier et valider le strict respect de la parcelle concernée.

Remplir la demande de raccordement

6 – Information producteur ou mandataire

VOUS COLLECTEZ CETTE DEMANDE EN TANT QUE :

☐ Bénéficiaire du projet
 ☒ Mandataire
 ☐ Tiers autorisé

PRODUCTEUR

Type de bénéficiaire :

Civilité :

Nom * :

Prénom * :

Adresse

Adresse identique à l'adresse des travaux * : ☒ Oui ☐ Non

En tant que professionnel vous avez signé un mandat de représentation pour un particulier, sélectionnez « mandataire » ou « Tiers autorisé » en fonction du document signé.

Remplir la demande de raccordement

6 – Information producteur ou mandataire

VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER DES INTERVENANTS

L'intervenant est un professionnel qui peut être contacté par Enedis lors de la réalisation des travaux (architecte, installateur électricien, syndic de copropriété...).

La demande possède-t-elle un intervenant ?

☐ Oui
 ☒ Non

INFORMATIONS POUR LA FACTURATION

Facture Finale

Je souhaite qu'Enedis transmette un duplicata à l'adresse mail suivante :


☐ Oui
 ☒ Non
 

Précédent

Suivant

Remplissez ensuite les champs obligatoires qui suivent concernant l'adresse du producteur ou du tiers.

Puis cliquez sur « Suivant »



Remplir la demande de raccordement

8 – Caractéristiques de l'installation de production

Installation Mono/Triphasée : ☒ Monophasée ☐ Triphasée

Le compteur en place est-il un Linky ? * : ☒ Oui ☐ Non

AUTRES DEMANDES EN COURS

Il y a une autre demande de raccordement en cours à cette adresse pour une installation de consommation ? *

☐ Oui ☒ Non

Il y a une autre demande de raccordement en cours à cette adresse pour une installation de production ? *

☐ Oui ☒ Non

CARACTÉRISTIQUES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

Puissance installée de production * : kVA

Puissance de raccordement demandée * : kVA

Type de raccordement * : ☒ Monophasé ☐ Triphasé

Si l'installation ne comporte pas d'onduleurs, les unités de production doivent respecter le tableau 55B de la NF C 15-100 (intensités maximales de démarrage des moteurs) ; à défaut le signaler à Enedis en vue d'une étude électrique spécifique..

Puissance crête * : kWc

Surface totale des panneaux * : m²

A compléter en fonction des caractéristiques de l'installation

La puissance totale maximum autorisée en Monophasé = 6 kVA

Remplir la demande de raccordement

8 – Caractéristiques de l'installation de production

RACCORDEMENT D'INSTALLATIONS GROUPÉES

Le Demandeur atteste qu'il n'a aucun projet déjà raccordé ou en file d'attente pour une Installation utilisant le même type d'énergie, ayant le même code INSEE que le Site de production concerné, et appartenant à la même société ou à une société qui lui est liée au sens de l'article L 336-4 du code de l'énergie. * :

☒ Oui
 ☐ Non

STOCKAGE D'ÉNERGIE

Existence d'un stockage d'énergie * :

☐ Oui
 ☒ Non

PROTECTION DE DÉCOUPLAGE

Cette protection est * :

☐ Intégrée aux onduleurs
☒ Assurée par un relai externe conforme DIN-VDE
☐ Assurée par une protection de type B1

ABB - CM UFS.14

Précédent

Abandonner

Suivant

MySmartBattery est un système de stockage virtuel

Remplir la demande de raccordement

9 – Finalisation

Un récapitulatif de votre demande apparaîtra.

Vous devrez ensuite mettre dans le dossier les documents nécessaires à l'instruction de la demande :

- Mandat de représentation
- Plan de masse
- Autorisation d'urbanisme
- Plan de situation ou cadastral
- Autres (documents jugés nécessaires par Enedis)

La demande sera ensuite traitée par Enedis dans les meilleurs délais.

Sans ces documents, Enedis ne pourra valider votre demande de raccordement et Mylight Systems ne pourra donc pas demander la demande de mise en service.

L'accueil Enedis vous accompagne dans ces démarches au 09 69 32 18 00

Complétude MySmartBattery



Pour l'activation de la batterie virtuelle vous allez procéder à la complétude de MySmartBattery dans MyProPortal (qui transmet automatiquement la demande de mise en service à Enedis).

Afin **d'éviter tout rejet de demande**, nous **souhaitons attirer votre attention sur ces différents points de vigilance** :

Le contrat de fourniture et la demande de raccordement doivent être au même nom et comporter le même statut (ex : Contrat PRO = Demande de raccordement PRO → le Consuel doit comporter le même nom).

Bien s'assurer que le PDL* enregistré sur MyProPortal **est correct** – une erreur de saisie à cette étape bloque le process d'activation.

La puissance installée déclarée à l'organisme Consuel doit être identique à celle déclarée lors de la demande de raccordement.

Pensez à communiquer à Enedis une **attestation de bridage** si la **puissance installée est supérieure à la puissance de raccordement max.**

Bien s'assurer que le dossier de raccordement soit validé par Enedis avant de compléter l'onglet MySmartBattery dans MyProPortal.

Complétude MySmartBattery

mylight

SYSTEMS

TABLEAU DE BORD

CLIENTS

MY SMART BATTERY

ASSISTANCE

MYSMARTBATTERY

MYLIGHT SYSTEMS

PLANÈTE OUI

MSB	NOM	VOLUME	ENEDIS CONNECT	NUMERO CONSUEL	SAISIE NUMEROS DE SERIE	ACTIVATION
	Dupont Arnaud	300kWh	1324P4E456789	60520000026359	09/04/21	12/05/21
	Eloise Perrault	300kWh	1234P4E963852	19456984651561	06/04/21	15/05/21
	Guy Blodeau	-	8547P4E236684	12587466932884	12/04/21	-

My Smart Battery

ACTIVÉE LE 27/01/2024

Número de série

✓

Número de point de livraison

06560491991412

✓

Saisi le 21/11/2023

Régie

Enedis

Capacité

100 kWh

Enedis Connect

2301P4E354819

✓

Saisi le 29/11/2023

Numéro Consuel

60523000162252

✓

Saisi le 16/01/2024

Puissance installée déclarée (Consuel)

3

kVa

✓

Saisi le 16/01/2024

Puissance de raccordement

9

kVa

✓


Saisi le 16/01/2024

Télétransmettre le Consuel

consuel_06560491991412.pdf

✓

Vous pouvez suivre l'avancée des MySmartBattery de vos clients grâce à un tableau de bord récapitulatif

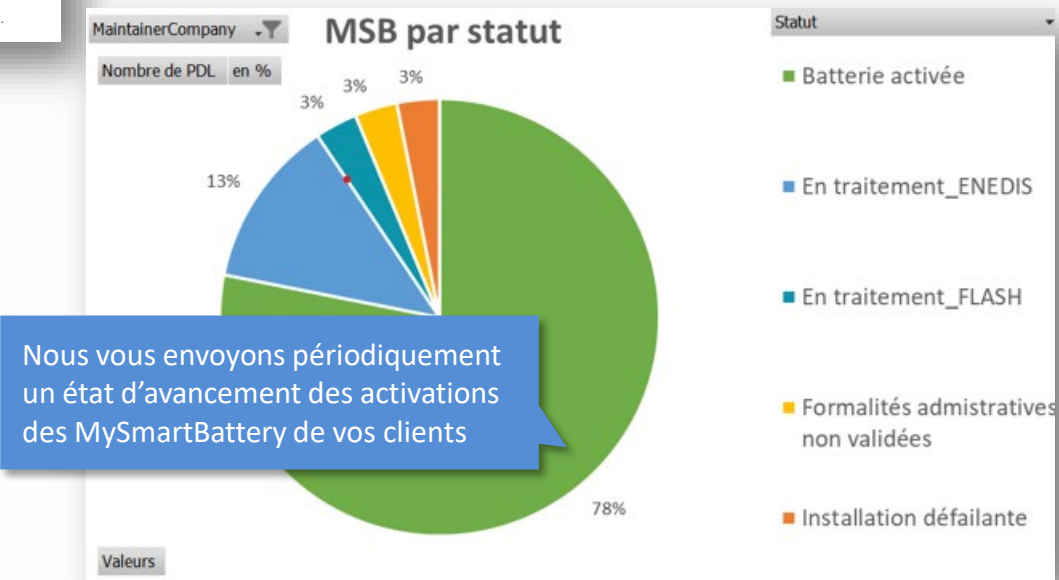

Nous vous envoyons périodiquement un état d'avancement des activations des MySmartBattery de vos clients

Remplir la demande de raccordement

10 – La demande de mise en service injection

La demande de mise en service injection est effectuée auprès d'Enedis par Mylight Energy par mail dans le cadre d'une mise en service en contrat unique en injection.

Madame, Monsieur,

Vous nous avez demandé un raccordement pour une installation de production Solaire, Photovoltaïque située à l'adresse suivante :

1T ALLEE DU PEBRE D AI , 83270 SAINT-CYR-SUR-MER

Dès votre installation est achevée, je vous invite :

- à nous transmettre votre demande de mise en service via votre espace client Enedis-Connect, accessible sur <http://connect-racco.enedis.fr> si vous souhaitez souscrire un contrat d'accès au réseau (CAE)
- à vous rapprocher de votre acheteur si vous souhaitez souscrire un Contrat Unique en Injection (CU-I)

Notez bien que, sauf cas d'exception prévus par la procédure Enedis-PRO-RAC_20E, si la mise en service n'est pas intervenue dans les 2 ans après la fin des travaux d'Enedis, je considérerai votre projet comme abandonné. Au-delà de cette date, si vous souhaitez poursuivre et terminer votre projet, vous devrez alors déposer une nouvelle demande de raccordement auprès d'Enedis.

Vous pouvez consulter votre demande en cliquant sur le lien suivant https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/demande/consultation/P4E/suivi_dossier/2220P4E131985.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer mes sincères salutations.

La validation de mise en service est notifiée au client et au mandataire par mail

Mylight Systems accompagne vos clients

Suivi de l'activation de MySmartBattery sur l'application MyHome



mylight SYSTEMES Profil utilisateur

Si vous n'avez pas encore effectué votre souscription, vous pouvez la réaliser à tout moment sur souscription.mylight-systems.com

MySMARTBATTERY

STATUT D'ENREGISTREMENT

N° DE SÉRIE RENSEIGNÉ - ACTIVATION EN COURS

Merci pour votre confiance !

Le démarrage de votre MySMARTBATTERY se fera une fois que la mise en service en injection aura été effectué par votre GRD (ex : ENEDIS). Un délai de 2 à 4 semaines peut être nécessaire entre la demande de mise en service effectuée auprès de votre GRD et l'affichage temps réel de votre MySMARTBATTERY.

En cas de délai dans l'affichage, le calcul de l'énergie stockée sera effectué rétroactivement à compter de la date réelle de mise en service communiquée par votre GRD.

Si vous n'avez pas encore effectué votre souscription, vous pouvez la réaliser à tout moment sur souscription.mylight-systems.com. Pour toutes questions relatives à la souscription ou à l'activation de votre **MySMARTBATTERY**, vous pouvez contacter le support client au **04 84 31 00 20** ou energie@mylight-systems.com

Pour toutes questions relatives au contrat client et à l'activation de la batterie virtuelle vos clients :
energie@mylight-systems.com

04 84 31 00 20

Pour toutes questions à l'installation de vos clients :
support-pro@mylight-systems.com

04 69 84 42 94

ANNEXES

- [Vers Inscription Envoy](#)
- [Vers MySmartBattery](#)
- [Vers Configuration Manuelle](#)
- [Où retrouver les informations importantes?](#)

Inscription du matériel Enphase : Envoy non inscrite (1/4)

← Enphase

NON CONNECTÉ

Voulez vous utiliser la même adresse Email pour l'enregistrement sur Enlighten?

floflomyl@yopmail.com

OUI

NON

Le système Enphase est il déjà enregistré?

OUI

NON

Numéro de série de l'Envoy *

122*****

Ensuite ajoutez l'ID Installer Enphase

ID Installer Enphase

20482

OÙ TROUVER L'ID INSTALLER ENPHASE ?

Cliquez sur « Connecter »

CONNECTER

Attribuez-vous les droits d'accès ENVOY immédiatement, pour cela enregistrez l'ID Installer Enphase

Cliquez sur « Où trouver l'ID Installer Enphase »

Inscription du matériel Enphase : Envoy non inscrite (2/4)

← Enphase

NON CONNECTÉ

Voulez vous u

floflomyl@yopma

Le système En

Numéro de série de

122*****

ID Installer Enphase

20482


Attribuez-vous les dr

CONNECTER

Où trouver l'ID Installer Enphase ?

Étape 1

Accédez à votre compte [Enlighten](#).
Une fois connecté, allez dans le **menu > Compte > Profil de la société**.

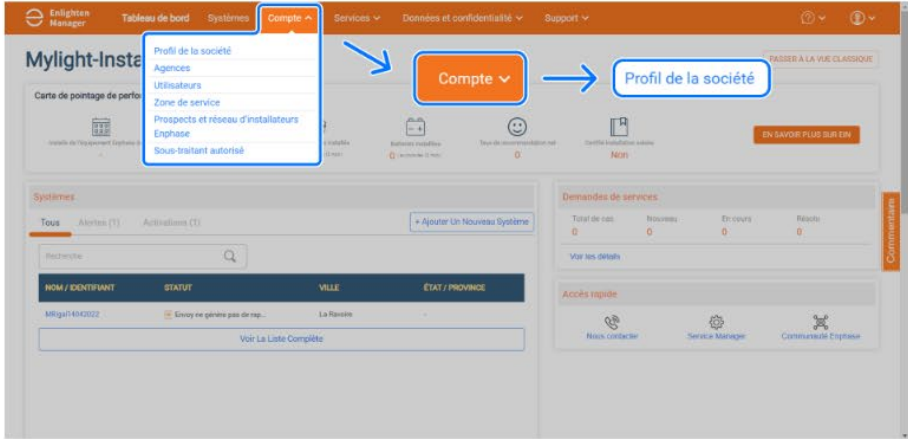

The screenshot shows the 'Mylight-Insta' dashboard. The top navigation bar includes 'Enlighten Manager', 'Tableau de bord', 'Systèmes', 'Compte', 'Services', 'Données et confidentialité', and 'Support'. The 'Compte' menu is open, showing options like 'Profil de la société', 'Agences', 'Utilisateurs', 'Zone de service', 'Prospects et réseau d'installateurs', 'Enphase', and 'Sous-traitant autorisé'. An arrow points from the 'Compte' menu to the 'Profil de la société' link.

ÉTAPE SUIVANTE

Inscription du matériel Enphase : Envoy non inscrite (3/4)

← Enphase

NON CONNECTÉ

Voulez vous u

floflomyl@yopma

Le système En

Numéro de série de

122*****

ID Installer Enphase

20482

Attribuez-vous les dr

CONNECTER

Où trouver l'ID Installer Enphase ?

×

Étape 2

Allez **en bas de page** Profil de la société.
Vous trouverez l'ID Installer (XXXXXX) dans la rubrique **Liste des systèmes de référence**.

Enlighten Manager

Tableau de bord

Systèmes

Compte

Services

Données et confidentialité

Support

Liens du profil

Adresse Google

Cliquez ici pour trouver votre adresse google

Annuaire Qualit'Enr

Lien Page Jaune

Liste des systèmes de référence

https://enlighten.enphaseenergy.com/installer_systems/XXXXXX/MyLight-Installer

Votre liste de référence se met à jour automatiquement pour présenter les systèmes que les propriétaires ont choisi de partager. Les systèmes listés ont au moins 100kWh d'énergie sur leur durée de vie

Demandez l'accès au système

Envoyez

https://enlighten.enphaseenergy.com/installer_systems/XXXXXX/MyLight-Installer

ANNULER

METTRE À JOUR LE COMPTE

Commentaire

ÉTAPE PRÉCÉDENTE

J'AI COMPRIS

Inscription du matériel Enphase : Envoy non inscrite (4/4)

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

☐ 1. Installation

☐ 2. My Smart Battery

☒ 3. Comptes Tiers

☐ 4. UCG

☐ 5. Master

Comptes Tiers

Tado

NON CONNECTÉ

→

Enphase


CONNECTÉ

Votre matériel Enphase est désormais connecté au compte Mylight Systems

→

ENREGISTRER

Appareils – ajout appareil RS485 et UPM

 Ajouter un nouvel appareil

Quel type d'appareil?

Appareil connecté en CPL	→
Appareil connecté en RS485 filaire	? →
Appareil sans-fil (W-Modbus)	? →

ANNULER

Sélectionnez la méthode de communication

Appareils – ajout appareil RS485 filaire



RS485 filaire

Ajouter un compteur RS485 filaire

Référence

MC1D01RM



Sélectionnez la référence de votre compteur

Adresse Modbus

2




Sélectionnez « l'adresse Modbus » inscrite sur votre compteur « ADD00* »

ANNULER

AJOUTER

Appareils – ajout appareil sans fil wireless modbus



Choix du modèle

Coffret pré-câblé (UPM)



Pièce détachée



Appareils – ajout appareil UPM sans fil



Coffret pré-câblé (UPM)

Ajouter un coffret pré-câblé (UPM)

Numéro de série du coffret pré-câblé *

OÙ SE SITUE LE NUMÉRO DE SÉRIE ?

XXXXXXXXXXXXXX

ANNULER

AJOUTER

Où se situe le numéro de série ?



Vous pouvez trouver le numéro de série sur le devant du coffret en bas à gauche.



Appareils – ajout appareil sans fil wireless modbus

←

Pièce détachée

Ajouter une pièce détachée

Numéro de série du composant W-Modbus

OÙ SE SITUE LE NUMÉRO DE SÉRIE ?

M433485XXXXXXXX

Appareils RS485 connectés

Référence

Choisissez la référence

ASSOCIER

ANNULER

ENREGISTRER

Où se situe le numéro de série ?

Vous pouvez trouver le numéro de série sur l'étiquette, au dos du composant.



Appareils

1. Installation

2. My Smart Battery

3. Comptes Tiers

4. UCG

5. Master

6. Appareils

7. Fonctions

8. Récapitulatif

Système Complet

Rafraîchir la liste

Nouveau!

L'assistant de configuration permet de configurer automatiquement les appareils de votre coffret MyLight ainsi que leurs fonctions. Si le coffret contient des appareils RS485, ceux-ci seront automatiquement ajoutés. Les appareils CPL doivent être appairés auparavant.

DÉMARRER L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

+ AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL

Master - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2

Code d'activation: JDDF-NMV9-DPVC

Habitation

→

Compteur - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE20161C2

Code d'activation: 277N-M838-HYWC

Habitation

→

Relay - MG3

CONNECTÉ

Mac: F8DFE30161C2

Code d'activation: TUHZ-EU33-H4FA

Habitation

→

Appareils connectés en filaire (Modbus)

Compteur RS485 - MCID01RM - 1

CONNECTÉ

Mac: F8DFE10161C2_RS_01

Habitation

→

ENREGISTRER

Cliquez sur « Enregistrer » une fois que tous les appareils Mylight sont ajoutés dans la liste

mylight 150+

53

Paramétrage des fonctions des appareils

←

LAPTST Flotst

69005 Lyon FR

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

✓ 5. Master

✓ 6. Appareils

☐ 7. Fonctions

☐ 8. Récapitulatif

Au moins un compteur de production ou un compteur de consommation globale doit être défini

Fonctions

Master - Appareil rouge

Master - MG3

F8DFE1010010

Habitation

0W

→

ENREGISTRER

Appareils avec fonctions non définies

Compteur

Compteur - MG3

Habitation

→

Relais

Relay - MG3

Habitation

→

Appareil

Smartplug Ethernet - ETH

Habitation

→

Cliquez sur la flèche pour paramétrer la fonction « Compteur »

→

Fonction compteur

1 MESURE 3 MESURES

CT1 = Consommation Globale

CT1 0.0 W

Nom de la fonction

Compteur de consommation

Type d'appareil mesuré

Compteur de consommation globale ▼

CT2 = Chauffe-eau

CT2 0.0 W

Nom de la fonction

Compteur Chauffe eau

Type d'appareil mesuré

Chauffe eau ▼

La configuration du GMD G3 en mesure de Chauffe eau ne permet pas de piloter le chauffe eau. Veuillez vous assurer qu'un élément de mesure est configuré pour mesurer le chauffe eau (Relay G3 ou TPH)

CT3 = Production

CT3 0.0 W

Nom de la fonction

Compteur de production

Type d'appareil mesuré

Compteur de production ▼

ANNULER ENREGISTRER

Cliquez sur « Enregistrer » une fois tous les CT paramétrés

Paramétrage de la fonction relais (1/2)

←

LAPTST Flotst

69005 Lyon FR

INSCRIPTION EN COURS DE FINALISATION

✓ 1. Installation

✓ 2. My Smart Battery

✓ 3. Comptes Tiers

✓ 4. UCG

✓ 5. Master

✓ 6. Appareils

✓ 7. Fonctions

✓ 8. Récapitulatif

Fonctions

Master - Appareil rouge

Master - MG3

F8DFE1010010

Habitation

0 W →

Mesure de Compteur de consommation - Compteur de consommation globale

Compteur - MG3 - CT1

F8DFE2010010

Habitation

0 W →

Mesure de Compteur Chauffe eau - Chauffe eau

Compteur - MG3 - CT2

F8DFE2010010

Habitation

0 W →

Mesure de Compteur de production - Compteur de production

Compteur - MG3 - CT3

F8DFE2010010

Habitation

0 W →

ENREGISTRER

Appareils avec fonctions non définies

Relais

Relay - MG3

Habitation

→

Appareil

Smartplug Ethernet - ETH

Habitation

→

Cliquez sur la flèche pour paramétrer la fonction « Relais »

Paramétrage de la fonction relais (2/2)

← Relais

Relay - MG3

Mac

F8DFE3010010

Code d'activation

E7HY-NWL9-1PVK

Pièce

Habitation

Nom de l'appareil piloté

Relais Chauffe eau

Type d'appareil piloté

Chauffe eau

La configuration du Relay G3 en pilotage de Chauffe eau ne permet pas de mesurer la consommation de ce même chauffe eau. Veuillez vous assurer qu'un élément de comptage et configuré pour mesurer le chauffe eau (GMD G3 ou RS485)

Activer le Green Play

Non ☒ Oui

ANNULER

ENREGISTRER

Activez le GreenPlay = Oui

Une fois le Relais paramétré,
cliquez sur « Enregistrer »

Où retrouver les informations importantes ?

Code d'activation MG3



Numéro de série de la MySmartBattery



Numéro de PDL (sur la facture d'électricité ou sur le compteur Linky)

20161221_234137_00002_HPD_PAR011_231 Document à conserver 5 ans Page 1/4

NOUS CONTACTER

N° client : 7 006 451 088
Identifiant Internet : DUPONT_DUPONT@YAHOO.FR

Par Internet
edf.fr
application mobile : EDF & Moi
mail : serviceclient@edf.fr

Par téléphone
Du lundi au samedi de 8h et jusqu'à 21h
09 69 36 66 66
(Service gratuit + prix appel)
Mon Compte Sur Serveur Vocal
09 70 83 33 33
(Service gratuit + prix appel)

Par courrier
EDF SERVICE CLIENTS TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9

Nos boutiques
Retrouvez la boutique la plus proche de chez vous sur boutiques.edf.com

Urgence dépannage Electricité (Enedis)
09 726 750 31 (Service gratuit + prix appel)
Urgence dépannage Gaz (GRDF)
0 800 473 333 **Service à appel gratuit**

Lieu de consommation
-VILLA...
23 ALLEE DES BLEUS
31520 RAMONVILLE ST AGNE

Titulaire du contrat
Mme. M. DUPONT DUPONT
DURAND MARTIN

Votre contrat
N° de client : 7 006 451 088
N° de compte : 9 07 4 019 451 011
(numéro à transmettre pour le règlement de vos factures)

Electricité "Tarif Bleu"

- Point de livraison (PDL) : N° 99 136 179 354 072
- Puissance : 06 kVA
- Base

Gaz naturel "Mon Contrat Gaz"

- Point de comptage (PCE) : N° 00 136 324 071 838
- Conso 2

Facture du 21/12/2016
N° 32 363 072 840

Electricité (relevé client)	53,65 €
Gaz naturel (relevé estimé)	175,67 €
TVA	38,04 €
Facture TTC	267,36 €

Montant total **267,36 €** TTC
Prélevé le 05/01/2017

Les prochaines étapes

- Prochaine facture vers le 18/02/2017.
- Prochaine relève Enedis vers le 19/02/2017.
- Prochaine relève GRDF vers le 19/02/2017.

Compte : 9 07 4 019 451 011

Electricité "Tarif Bleu"

- Point de livraison (PDL) : N° 99 136 179 354 072
- Puissance : 06 kVA
- Base

Gaz naturel "Mon Contrat Gaz"

Electricité

prélevé le 05/01/2017 sur le compte ci-dessous

Titulaire du compte : DUPONT Dupont
Compte bancaire : FR7900559****34*****772***

Où retrouver les informations importantes ?

Numéro de l'UCG

4011-11-E-DOM
E4E011F1901001



Pour toutes questions relatives au contrat client et à l'activation de la batterie virtuelle vos clients :

energie@mylight-systems.com

04 84 31 00 20

Pour toutes questions à l'installation de vos clients :

support-pro@mylight-systems.com

04 69 84 42 94



mylight [150]